







DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Transmisión de radiofrecuencia con compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar la tarjeta PCB de alta sensibilidad al sistema de medición desde y hacia el área de blindaje
- Transmisión a prueba de interferencias de señales de baja tensión y seriales
- Capacidad 820 pF
- 50 ciclos de conexión



Utilización

La transmisión de radiofrecuencia con filtro de interferencia integrado se utiliza para transmitir señales de baja tensión y seriales desde y hacia la cámara de radiofrecuencia. El filtro, con una capacidad de 820 pF, se encarga de que las señales no deseadas no puedan pasar el área de blindaje.

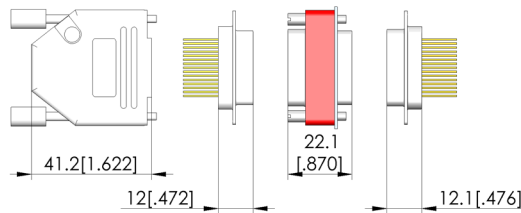

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios HF

HF-U

Transferencia de radiofrecuencia

Conector enchufable D-Sub

Accesorios customizados

No montado

0,03 kg

-25 °C

85 °C

Sí

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:

HF

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):

ATS

MAXx/HF/ESD

Datos técnicos

Conexión:

Pernos wire-wrap

Fuerza:

170 N

Corriente máx.:

7,5 A

Tensión max.:

100 VDC

Resistencia de contacto:

10 mOhm

Cantidad de polos:

15

Capacidad:

820 pF

RF transfer

HF-U-SUBD-15-820pF-WW



Artículo 116388



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

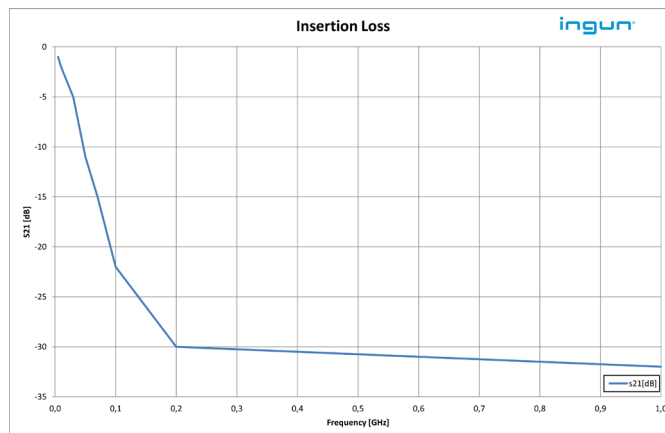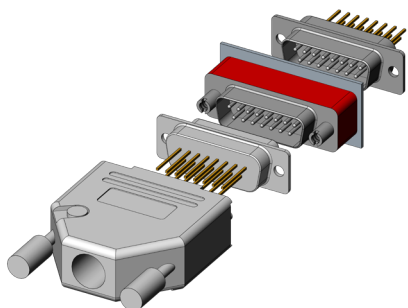

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit (Pi filter)
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Quality class	QC 2

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES