






DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Trasferimento ad alta frequenza conforme alle norme EMC per collegare il circuito stampato altamente sensibile al sistema di misurazione fuori e dentro l'area di schermatura
- Trasmissione senza interferenze di segnali a bassa tensione e seriali
- Capacità 820 pF
- 50 cicli di inserimento



Utilizzo

Il trasferimento ad alta frequenza con filtro di soppressione delle interferenze integrato viene utilizzato per trasmettere segnali a bassa tensione e seriali da e verso la camera ad alta frequenza. Il filtro con una capacità di 820 pF garantisce che i segnali indesiderati non possano passare attraverso l'area di schermatura.



Dati generali

Gruppo di prodotti:
 serie:
 Tipo:
 Versione:
 Tipo di accessorio:
 Stato di consegna:
 Peso:
 Temperatura min.:
 Temperatura max.:
 Conforme a RoHS:

Accessori RF
 HF-U
 trasferimento RF
 Connettore a innesto D-Sub
 accessori di ampliamento
 non montato
 0,03 kg
 -25 °C
 85 °C
 sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
 Kit di ricambio MA (ATS MA):

HF
 ATS MAxx/HF/ESD

Dati tecnici

Connessione:
 Forza:
 Corrente massima.:
 Tensione max.:
 Resistenza di passaggio:
 Numero di poli:
 Capacità:

Piolo a cavo avvolto
 170 N
 7,5 A
 100 VDC
 10 mOhm
 15
 820 pF

RF transfer

HF-U-SUBD-15-820pF-WW



Articolo 116388



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

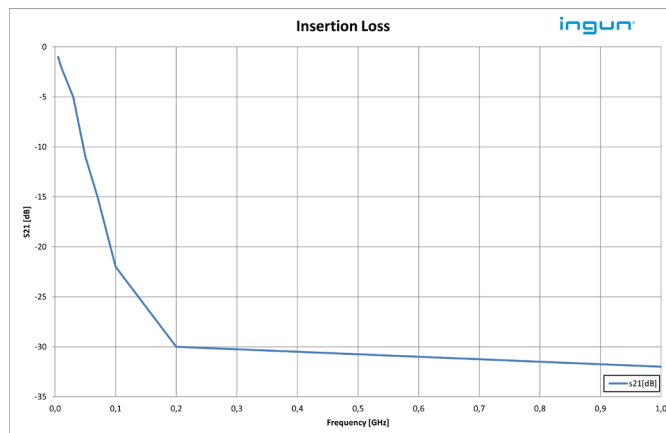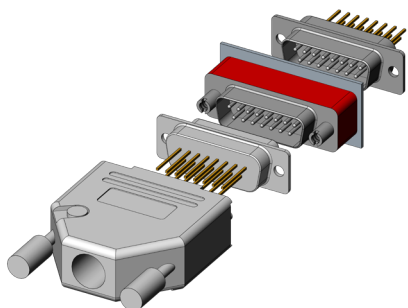

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit (Pi filter)
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Quality class	QC 2

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT