

High-Frequency Probe

HFS-819 319 090 A12743RV5-H3

Articolo HFS-819-0050





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- per testare i connettori HSD (Rosenberger)
- Utilizzato per la trasmissione di dati ad alta velocità per la navigazione e l'intrattenimento nell'industria automobilistica
- Per alte velocità di dati, per esempio segnali LVDS, GVIF o USB
- Alloggiamento mobile HFS-819
- Il montaggio può essere pressato direttamente nella piastra di alloggiamento o tramite montaggio a flangia
- Interfaccia cavo opzionale con connettore originale HSD e connettore INGUN

INGUN SELECTION

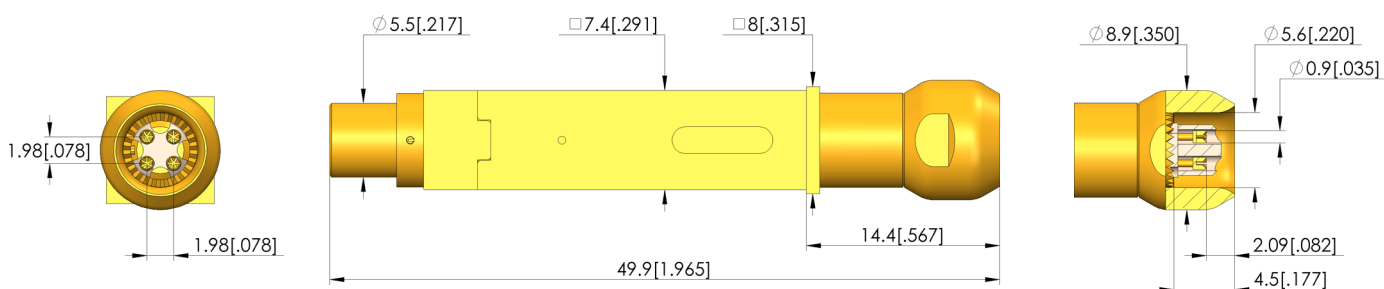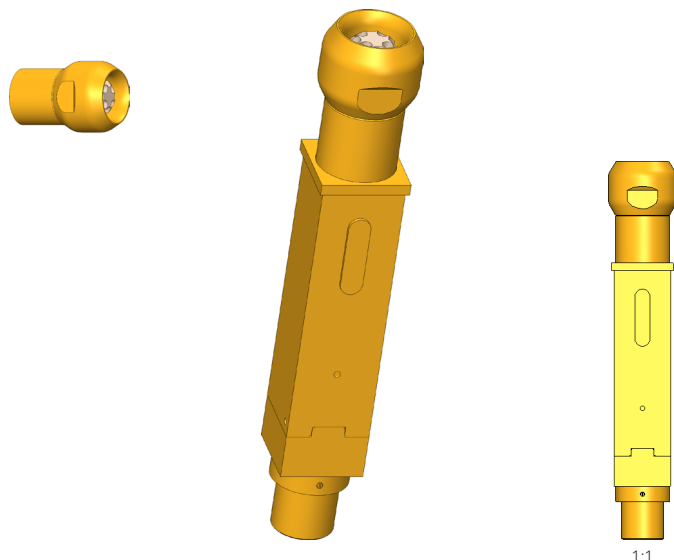

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Contatti a molla per radiofrequenza HFS
serie:	HFS-819
Serie sottostrutturale:	HFS-819 spina inserita
passo:	12 mm
Campione di prova / contatto:	HSD
Tipo di installazione:	innestabile
Genere del campione:	M Conduttore di segnale maschio/spina
Alloggiamento flottante:	no
Antirodativo:	sì
Pistone continuo:	sì
Assemblaggio adatto all'interfaccia:	HSD
Assemblaggio adatto al genere:	F Conduttore di segnale femmina / presa
Serie sottostrutturale KS:	HAS-819 Versione flottante
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore esterno

Forma della testina del conduttore esterno:	43 Centraggio all'esterno del connettore
Diametro della testina del conduttore esterno:	8,9 mm
Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro:	7,5 N
Corsa di lavoro conduttore esterno:	5 mm
Corsa massima conduttore esterno:	6 mm
Conduttore esterno intercambiabile:	KO-819143890R-KR-V5
Max. capacità di corrente conduttore esterno:	10 A

Dati del conduttore di segnale

Forma della testina del conduttore di segnale:	19 Cono interno, scanalato, autopulente
Diametro della testina del conduttore di segnale:	0,9 mm
Forma della testina del conduttore di segnale materiale:	3 CuBe
Forma della testina del conduttore di segnale superficie:	A oro
Numero di conduttori di segnale:	4 2 coppie differenziali
Conduttore di segnale intercambiabile:	GKS-051-0112
Corsa di lavoro del conduttore di segnale:	2 mm
Forza elastica per conduttore di segnale con corsa di lavoro:	1,3 N
Corsa massima conduttore di segnale:	3,7 mm
Max. capacità di corrente conduttore di segnale:	3 A

Dati elettrici

Impedenza:	100 Ohm
Rigidità dielettrica:	1,2 kV

CONTATTI A MOLLA PER RADIOFREQUENZA

High-Frequency Probe

HFS-819 319 090 A12743RV5-H3

Articolo HFS-819-0050







DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Dati meccanici

Forza elastica totale con corsa di lavoro: 12,7 N
 Lunghezza totale: 49,9 mm
 Diametro del manicotto di contatto: 7,4 mm
 Altezza di installazione senza manicotto di contatto: 14,4 mm

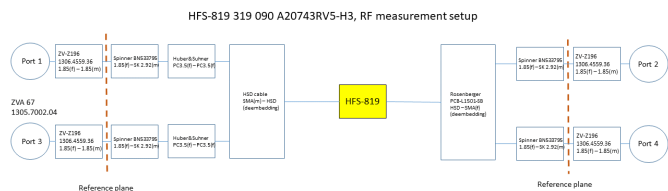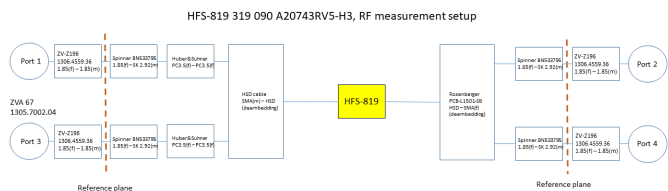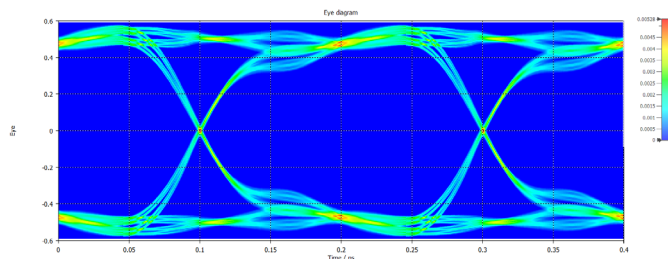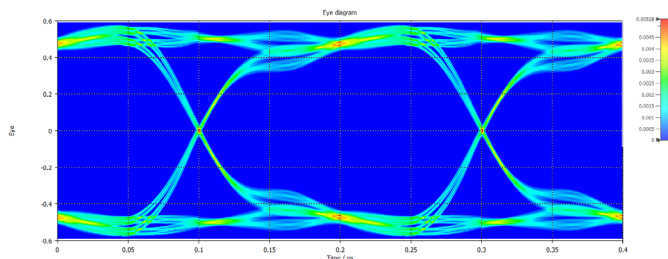

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
 Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
 Contatti a molla per radiofrequen-



ingun.com

CONTATTI A MOLLA PER RADIOFREQUENZA