








DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Trasferimento ad alta frequenza conforme alle norme EMC per collegare il circuito stampato altamente sensibile al sistema di misurazione fuori e dentro l'area di schermatura
- Trasmissione senza interferenze di segnali bus e HSD fino a 150 Mbps
- Capacità 100 pF
- 200 cicli di inserimento



Utilizzo

Il trasferimento ad alta frequenza con filtro di soppressione delle interferenze integrato (30 MHz - 3 dB) viene utilizzato per la trasmissione di segnali bus e HSD (ad es. I²C) fino a 150 Mbps da e verso la camera ad alta frequenza. Il filtro con una capacità di 100 pF garantisce che i segnali indesiderati non possano passare attraverso l'area di schermatura.



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori RF
HF-U
trasferimento RF
Connettore a innesto D-Sub
accessori di ampliamento
non montato
0,03 kg
-55 °C
125 °C
sì

Adatto per



Versione kit di ricambio:
Kit di ricambio MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Dati tecnici

Connessione:
Corrente massima.:
Tensione max.:
Resistenza di passaggio:
Numero di poli:
Capacità:

Piolo a cavo avvolto
7,5 A
100 VDC
10 mOhm
25
100 pF

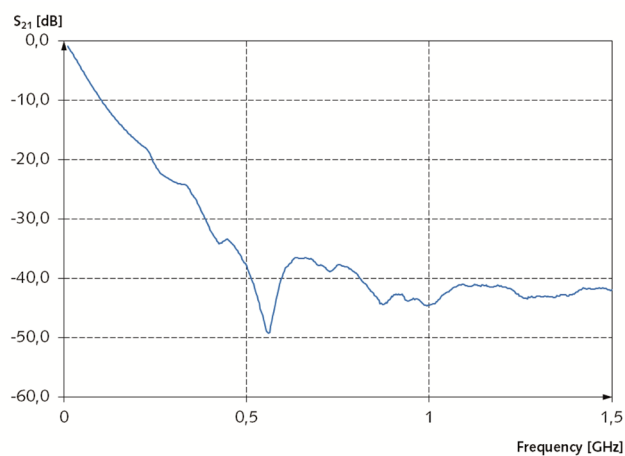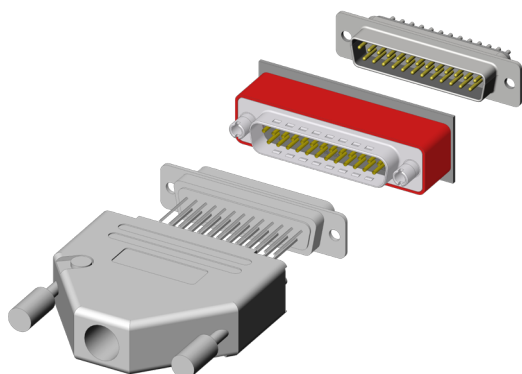

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Attenuation (30 MHz)	3 dB (typisch)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

