



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.


Bausatz
assembly set

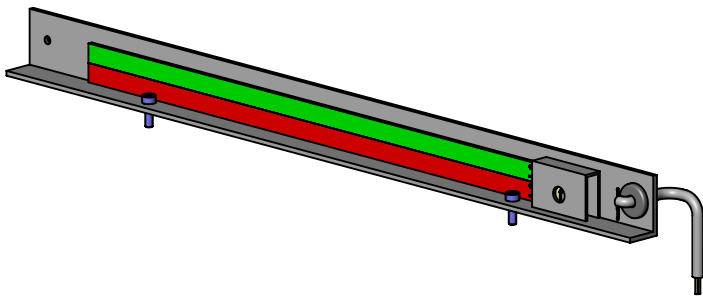

Bohrpositionen (mm)
drilling positions (mm)

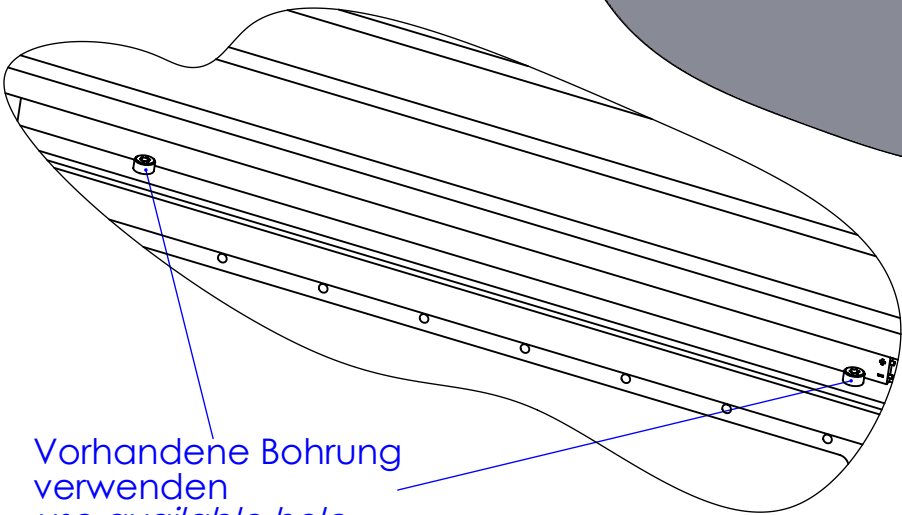


Vorhandene Bohrung
verwenden
use available hole

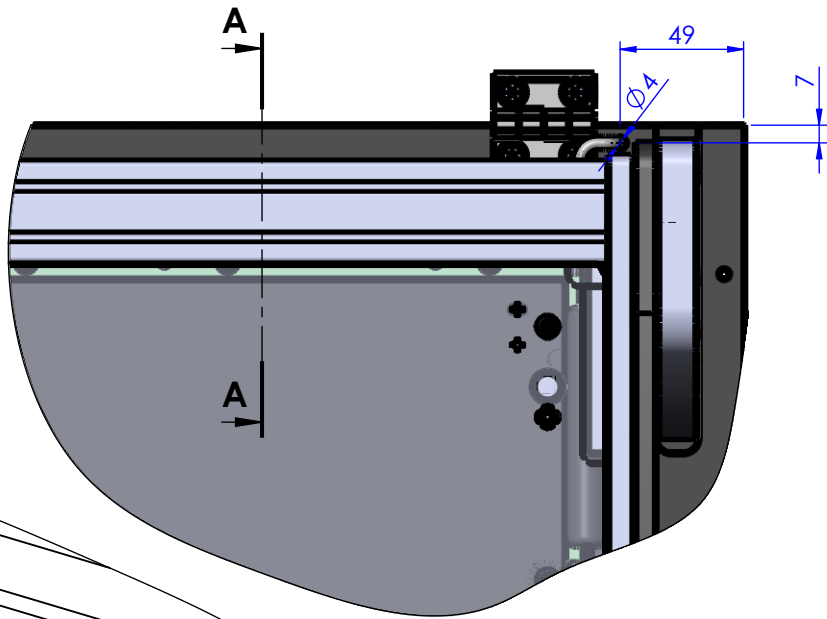


Außenmaße (mm)
outer dimensions (mm)

A-A
1:2

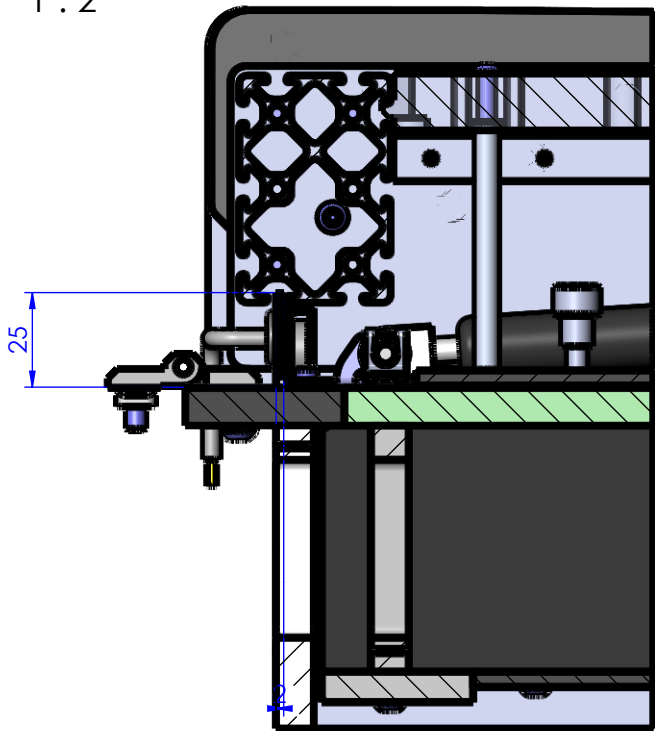

Option mit SIS Art. 41558
option with SIS art. 41558

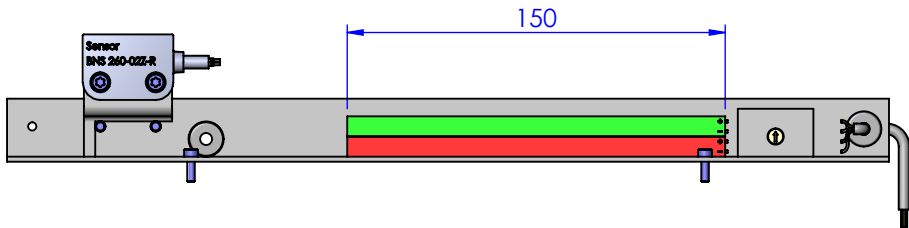

Schutzwinkel (Art. 45997) aus Baugruppe Art. 115218 verwenden.
Use electric shock protection (art. 45997) from assembly art. 115218.


Verdrahtung mit Ingun Steuerbox 42703
Wiring with control box 42703

LED Fail / Pass			
D-Sub 37 male	LiYY 3x0,14 ² Kabelfarbe	LEDs Streifen auf Aluschiene	
3	ws	LED Anzeige Schlecht (rt)	
22	gn	LED Anzeige Gut (gn)	
36	RV bn	LED Anzeige +12V	

Montage
mounting

Unter & über Montageplatte
mit Kabelbinder als
Zugentlastung sichern
Secure as strain relief with cable straps
below and above the mounting plate

Verdrahtungshinweis:
Wiring information:
3pol.-Kabel (3x0,14mm² 1,0 m lang)
direkt an LED Strip anlöten:
3-pole cable (3x0.14mm² 1.0 m long)
directly soldered on LED Strip:

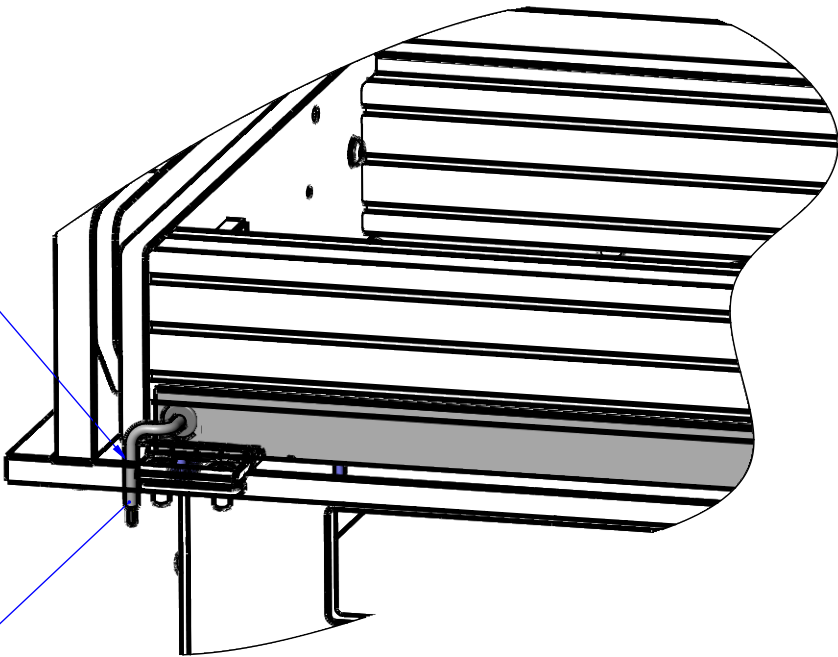

RoHS-3

Maßstab/Scale: 1:5

gespeichert/saved: 13.12.2023 10:16:12

Montageanleitung/instruction sheet

ingun

Benennung/Designation:

FB-LED-D-MAXx12 Gut-/Schlecht LED-Anzeige
FB-LED-D-MAXx12 | Pass/fail indication LED

Artikel-Nr./PartNo.:

115218_Montagezeichnung

Index:

0

Blatt/Sheet

1 von 1

DIN A3