

Protective earth wiring FB-SLV-MAx12

产品 112472



ingun
Partner for Future Technology

- 保护导体接线和防触碰保护
- 自行组装套件
- 可用于 1 级和 2 级触探
- 附有详尽说明, 以便正确装配
- 包括用于记录测量值的测量记录建议
- 电缆横截面, 内侧电缆 1.5 mm², 外侧电缆 4.0 mm²


使用

功能模块 FB-SLV-MAx12 用于为手动测试治具 MA xxxx 配备保护导体接线和防触摸保护装置。

对于带危险电压 (>25 VAC 和 >60 VDC) 的测试, 测试治具必须配备符合 DIN EN 60204-1 标准的保护性电位均衡器, 并具备符合 DIN EN 60529 标准的 IP3x 防护等级。功能模块包括连接所有相关部件的保护导体接线, 并可测量指定点的保护导体电阻 (限值为 0.3 欧姆)。

交付

交付时未装配, 包括详细的装配说明和测量记录模板, 用于符合标准的 ESD 放电值测定。

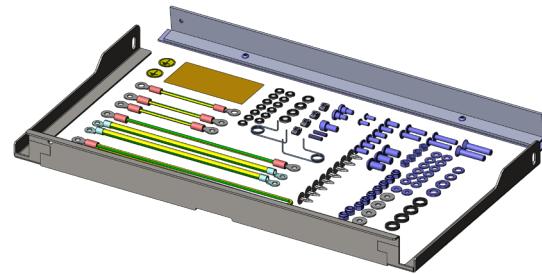

提示:

要在手动测试治具 MA xxxx 上正确安装功能模块 FB-SLV-MAx12, 请参考安装说明书 (货号 112502)。

提示:

若保护接地布线用于低电压指令框架下, 则最大允许电压为 1,000 VAC 和 1,500 VDC。

一般数据

产品组:	功能组件
结构系列:	FB-MAx12
类型:	保护导体和防触碰保护
规格:	SLV 套件 MA xx12
配件类型:	附加功能
交付状态:	电缆组和防触碰保护
重量:	0,46 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

手动测试治具 (MA):

MA xx12

2 级触探装置用:


是

Protective earth wiring FB-SLV-MAx12

产品 112472



ingun[®]
Partner for Future Technology

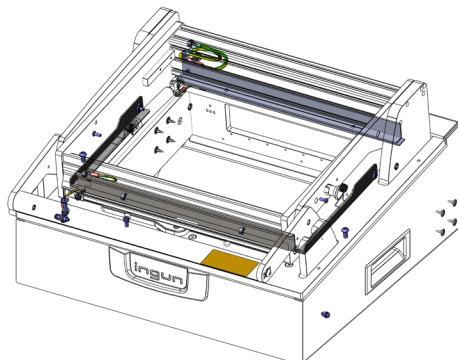

Accessories

Part no.	Designation	Version
Safety switch		
36210	FB-SIS-ZSO-MA2xxx	Safety switch with interlock NO - normally open
46020	FB-SIS-ZSG-MA2xxx	Safety switch with interlock NC - normally closed
42066	FB-SIS-MA2xxx	Safety switch without interlock
41558	FB-SIS-BM-MAxx12	Safety switch magnetic
Actuator safety switch		
36455	FB-BTV-ATSMA11/12/13/14	Actuator for safety switch with/without interlock at single-stage customisation
47740	FB-BT2-ATSMA11/12/13/14	Actuator for safety switch with/without interlock at dual-stage customisation
41552	FB-BTM-ATSMxx	Actuator for safety switch magnetic

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
手动测试治具功能组件

