








DIREKT ZUM PRODUKT

- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Störsichere Übertragung von Niederspannungs- und seriellen Signalen
- Kapazität 820 pF
- 50 Steckzyklen



Verwendung

Die Hochfrequenzübergabe mit integriertem Entstörfilter wird zur Übertragung von Niederspannungs- und seriellen Signalen aus und in die Hochfrequenzkammer verwendet. Der Filter mit einer Kapazität von 820 pF sorgt dafür, dass unerwünschte Signale den Abschirmbereich nicht passieren können.

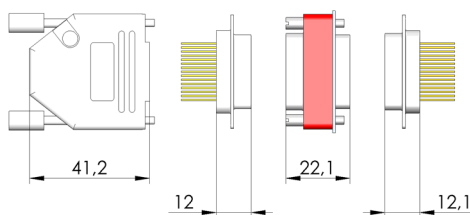

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Auslieferungszustand:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

HF-Zubehör

HF-U

HF-Übergabe

D-Sub Steckverbinder

Ausbauzubehör

unmontiert

0,03 kg

-25 °C

85 °C

ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:

Austauschsätze MA (ATS MA):

HF

ATS MAxx/HF/ESD

Technische Daten

Anschluss:

Kraft:

Strom max.:

Spannung max.:

Übergangswiderstand:

Anzahl Pole:

Kapazität:

Wire-Wrap Pfosten

170 N

7,5 A

100 VDC

10 mOhm

15

820 pF

HF-Übergabe

HF-U-SUBD-15-820pF-WW



Artikel 116388



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

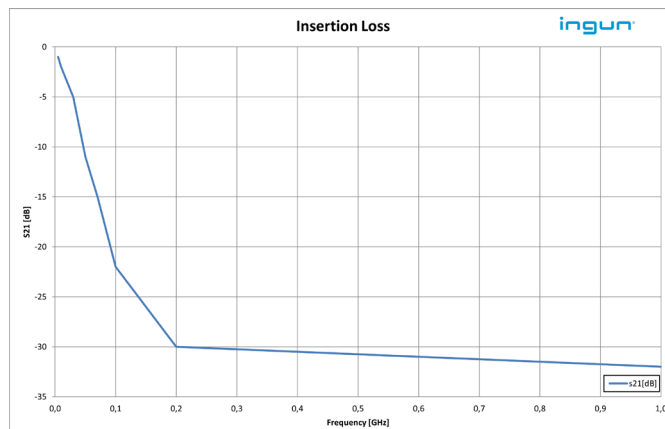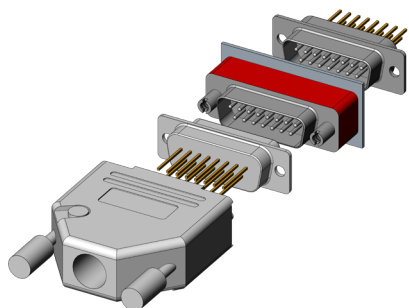

Technische Daten

Bezeichnung	Ausführung
Filter	LC-Glied (Pi-Filter)
Steckkraft	170 N
Abziehkraft	170 N
Güteklasse	QC 2

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE