








DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Transmisión de radiofrecuencia con compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar la tarjeta PCB de alta sensibilidad al sistema de medición desde y hacia el área de blindaje
- Transmisión a prueba de interferencias de señales de baja tensión y seriales
- Capacidad 830 pF
- 50 ciclos de conexión



Utilización

La transmisión de radiofrecuencia con filtro de interferencia integrado (8 MHz - 3 dB) se utiliza para transmitir señales de baja tensión y seriales desde y hacia la cámara de radiofrecuencia. El filtro, con una capacidad de 830 pF, se encarga de que las señales no deseadas no puedan pasar el área de blindaje.

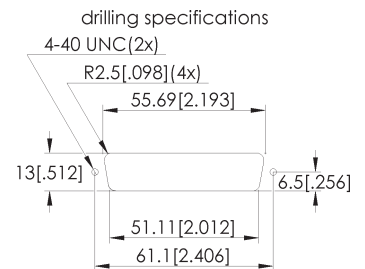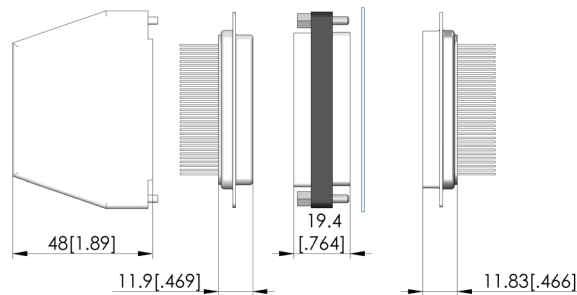

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Tipo:
Modelo:
Tipo de accesorios:
Estado de entrega:
Peso:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Accesorios HF
HF-U
Transferencia de radiofrecuencia
Conector enchufable D-Sub
Accesorios customizados
No montado
0,04 kg
-25 °C
85 °C
Sí



Compatible con

Modelo de juegos intercambiables: HF
Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS
MAXx/HF/AL/ESD

Datos técnicos

Conexión:
Corriente máx.:
Tensión máx.:
Resistencia de contacto:
Cantidad de polos:
Capacidad:

Pernos wire-wrap
7,5 A
100 VDC
10 mOhm
50
830 pF

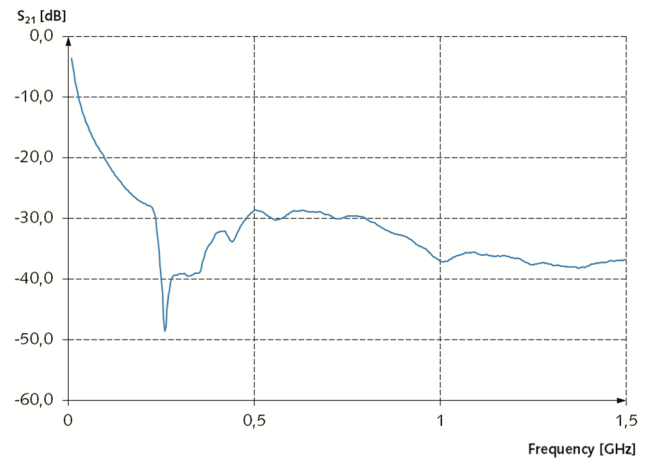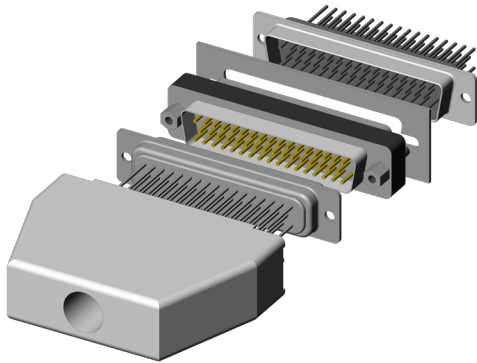

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Attenuation (8 MHz)	3 dB (typisch)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

