




DIREKT ZUM PRODUKT


- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Störsichere Übertragung von Hochfrequenzsignalen
- 500 Steckzyklen

Verwendung



Die koaxiale Hochfrequenzübergabe wird zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen aus und in die Hochfrequenzkammer verwendet. Die Übertragung erfolgt nahezu verlustfrei.

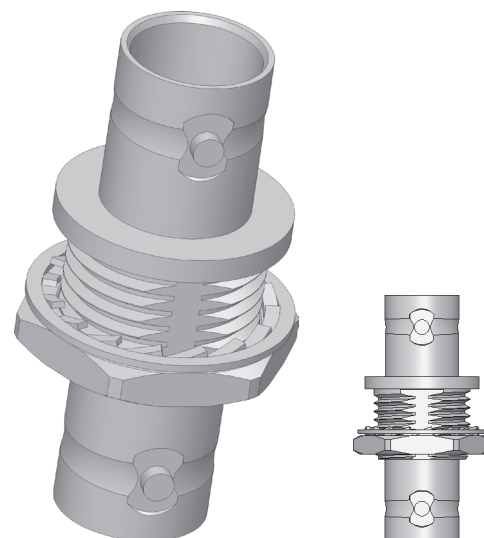

1:1

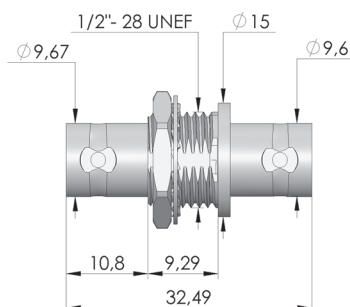

Bohrbild



Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

HF-Zubehör
HF-U
HF-Übergabe
BNC Steckverbinder
Ausbauszubehör
0,02 kg
-65 °C
165 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Technische Daten

Anschluss:
Durchmesser Kopf:
Anzahl Pole:
Frequenz bis zu:
Länge:
Durchmesser:

1/2-28 UNEF
9,6 mm
1
4 GHz
32,5 mm
15 mm

Elektrische Daten

Impedanz:

50 Ohm

HF-Übergabe


HF-U-BNC-04GHz-50OHM-F-F

Artikel 43460



ingun[®]

Partner for Future Technology

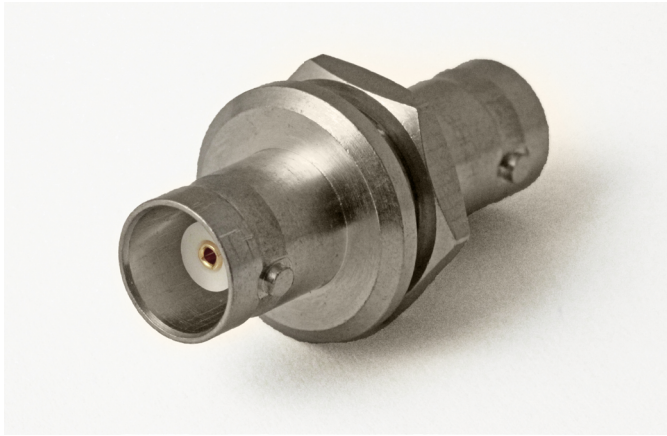

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
VSWR	DC - 4 GHz ($\leq 1.08 + 0.1 f$ GHz)	
Frequenzbereich	Rückflussdämpfung	VSWR
0 GHz ... 1.5 GHz	34 dB	1.04

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE