



- Absorbeur HF pour modules de rechange haute fréquence permettant de monter un réseau radio interne immun aux interférences
- Évitement sûr des réflexions indésirables de signaux radio à l'intérieur de la chambre haute fréquence.

Utilisation


Les absorbeurs HF sont utilisés pour chemiser les parois intérieures des kits de rechange haute fréquence, afin de créer un réseau radio immun aux interférences et d'éviter les réflexions de signaux radio à l'intérieur de la chambre HF. L'absorbeur HF est sélectionné à l'aide de la fréquence mise en œuvre et de la taille du kit de rechange.

Remarque :

Pour le montage professionnel des absorbeurs HF, la consigne d'équipement INFO 4585 est utilisée.

Remarque :

Les absorbeurs HF disposent d'une surface conductrice (gris clair) et d'une qui ne l'est pas (de couleur anthracite). Lors du montage, il faut veiller à ce que le côté gris clair regarde le module HF et le côté anthracite regarde la chambre HF.

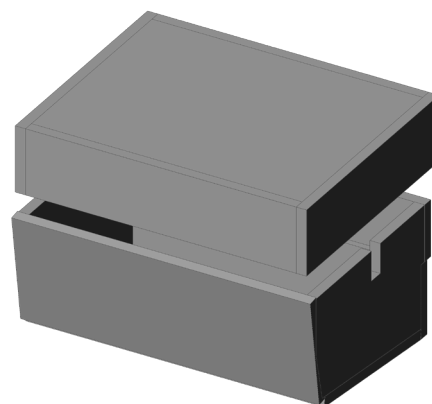

Remarque :

Lors de l'équipement des kits de rechange avec un absorbeur HF, les surfaces utiles et la hauteur des composants maximale autorisée sur la carte électronique diminuent.

Données générales

Groupe de produits:	Accessoires HF
Série:	HF-A
Type:	Kit absorbeur HF
Version:	Module de rechange HF ATS MA12/HF
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	non monté
Matériau:	Mousse HF
Poids:	0,28 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:	HF, ESD
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MA12(/S-7)/HF/AL/ESD

Caractéristiques techniques

Hauteur libre au-dessus de la PCB:	49 mm
Fréquence jusqu'à:	7,5 GHz
Surface utile (LxP):	220 x 180 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	289 x 222 x 195 mm

RF absorber mat

HF-A-7,5GHz-AT SMA12/HF/AL


Article 112712



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



Top RF chamber

Conductive surface
(light grey)

Non-conductive surface
(anthracite)

Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154012	ATS MA12/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154112	ATS MA12/S-7/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR