








DIREKT ZUM PRODUKT

- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Störsichere Übertragung von Niederspannungs- und seriellen Signalen
- Kapazität 830 pF
- 50 Steckzyklen



Verwendung

Die Hochfrequenzübergabe mit integriertem Entstörfilter (8 MHz - 3 dB) wird zur Übertragung von Niederspannungs- und seriellen Signalen aus und in die Hochfrequenzkammer verwendet. Der Filter mit einer Kapazität von 830 pF sorgt dafür, dass unerwünschte Signale den Abschirmbereich nicht passieren können.

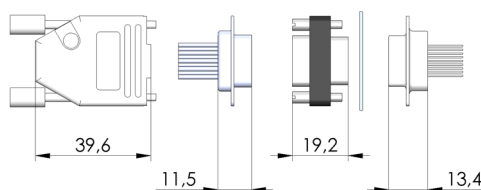

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Auslieferungszustand:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

HF-Zubehör
HF-U
HF-Übergabe
D-Sub Steckverbinder
Ausbauszubehör
unmontiert
0,02 kg
-25 °C
85 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD



Technische Daten

Anschluss:
Strom max.:
Spannung max.:
Übergangswiderstand:
Anzahl Pole:
Kapazität:

Wire-Wrap Pfosten
7,5 A
100 VDC
10 mOhm
9
830 pF



DIREKT ZUM PRODUKT

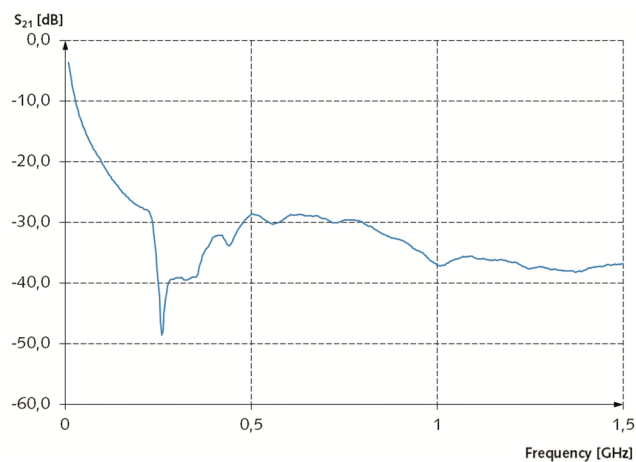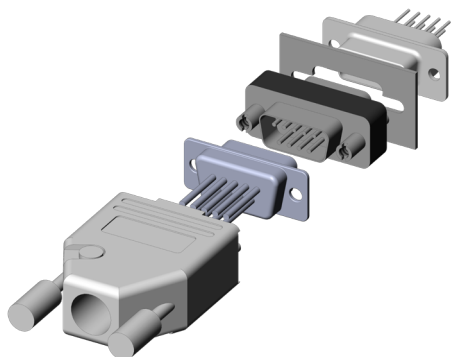

Technische Daten	
Bezeichnung	Ausführung
Filter	LC-Glied
Steckkraft	170 N
Abziehkraft	170 N
Dämpfung (8 MHz)	3 dB (typisch)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

