






- Trasferimento ad alta frequenza conforme alle norme EMC per collegare il circuito stampato altamente sensibile al sistema di misurazione fuori e dentro l'area di schermatura
- Trasmissione senza interferenze di segnali ad alta frequenza
- 500 cicli di inserimento

Utilizzo


Il trasferimento coassiale ad alta frequenza viene utilizzato per trasmettere segnali ad alta frequenza da e verso la camera ad alta frequenza. La trasmissione avviene quasi senza perdite.

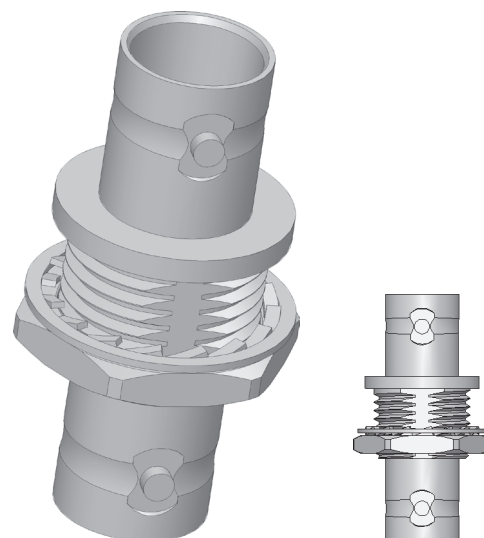

1:1

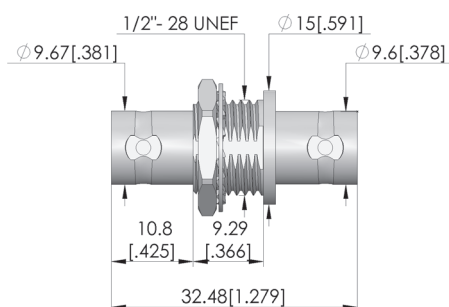

drilling specifications



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori RF
HF-U
trasferimento RF
BNC connettore a spina
accessori di ampliamento

0,02 kg
-65 °C
165 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
Kit di ricambio MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Dati tecnici

Connessione:
Diametro testa:
Numero di poli:
Frequenza fino a:
Lunghezza:
Diametro:

1/2-28 UNEF
9,6 mm
1
3 GHz
32,5 mm
15 mm

Dati elettrici

Impedenza: 75 Ohm

RF transfer

HF-U-BNC-03GHz-75OHM-F-F

Articolo 43461



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
Frequency range	Return loss	VSWR
0 GHz ... 1 GHz	35 dB	1.04
1 GHz ... 2 GHz	24 dB	1.13
2 GHz ... 3 GHz	23 dB	1.15

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT