







DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Transmissions conformes CEM des hautes fréquences pour relier la carte de circuits haute sensibilité au système de mesure, en provenance de la, et vers la, zone blindée
- Transmission, immune aux interférences, de signaux basse tension et série
- Capacité 830 pF
- 50 cycles d'enfichage

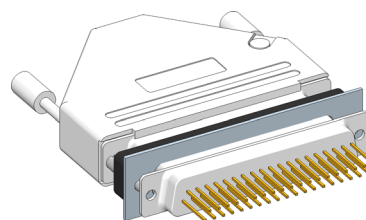

Utilisation

La transmission des hautes fréquences, avec filtre déparasitant intégré (8 MHz – 3 dB) est utilisée pour transmettre des signaux basse tension et des signaux série depuis et vers la chambre haute fréquence. Le filtre, d'une capacité de 830 pF, veille à ce que les signaux indésirables ne puissent pas franchir la zone blindée.

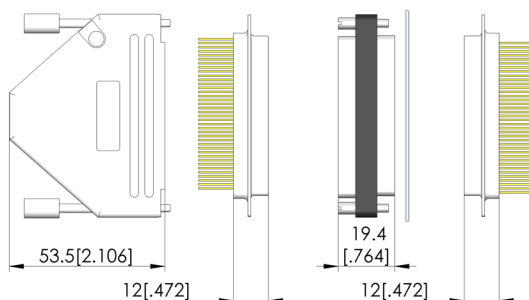

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires HF

HF-U

Transmission HF

Connecteur enfiché D-Sub

Accessoires d'équipement

non monté

0,04 kg

-25 °C

85 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

HF

ATS MAxx/HF/AL/ESD

Caractéristiques techniques

Raccordement:

Intensité max.:

Tension max.:

Résistance de transition:

Nombre de pôles:

Capacité:

Broche Wire-wrap

7,5 A

100 VDC



10 mOhm

37

830 pF



DIRECTEMENT AU PRODUIT

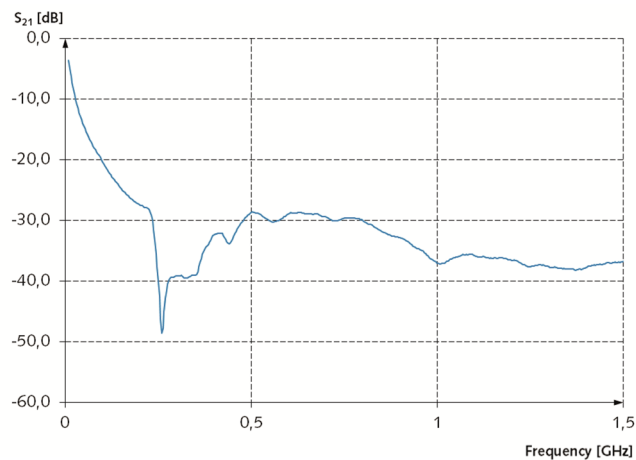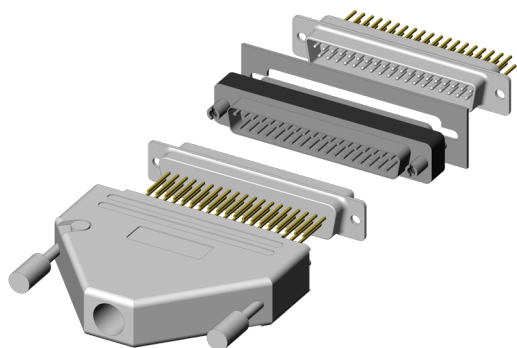

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Attenuation (8 MHz)	3 dB (typisch)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

