








DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Trasferimento ad alta frequenza conforme alle norme EMC per collegare il circuito stampato altamente sensibile al sistema di misurazione fuori e dentro l'area di schermatura
- Trasmissione senza interferenze di segnali a bassa tensione e seriali
- Capacità 820 pF
- 50 cicli di inserimento



Utilizzo

Il trasferimento ad alta frequenza con filtro di soppressione delle interferenze integrato viene utilizzato per trasmettere segnali a bassa tensione e seriali da e verso la camera ad alta frequenza. Il filtro con una capacità di 820 pF garantisce che i segnali indesiderati non possano passare attraverso l'area di schermatura.

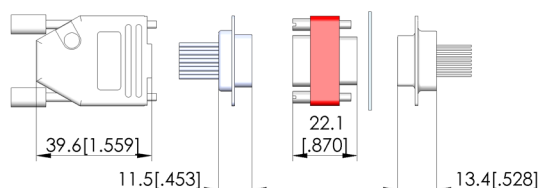

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori RF
HF-U
trasferimento RF
Connettore a innesto D-Sub
accessori di ampliamento
non montato
0,02 kg
-25 °C
85 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
Kit di ricambio MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/ESD

Dati tecnici

Connessione:
Forza:
Corrente massima.:
Tensione max.:
Resistenza di passaggio:
Numero di poli:
Capacità:

Piolo a cavo avvolto
170 N
7,5 A
100 VDC
10 mOhm
9
820 pF

RF transfer

HF-U-SUBD-09-820pF-WW



Articolo 116384



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

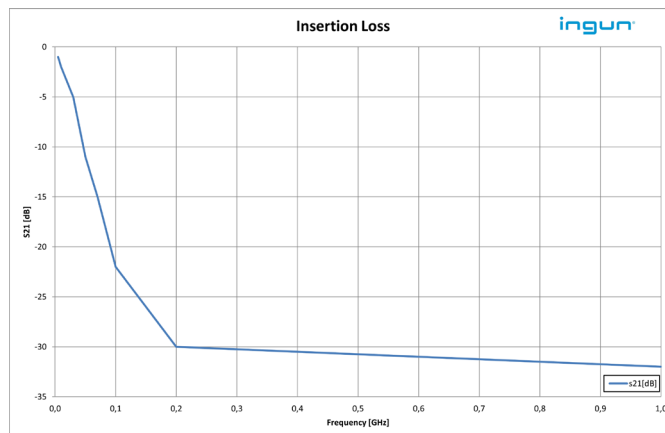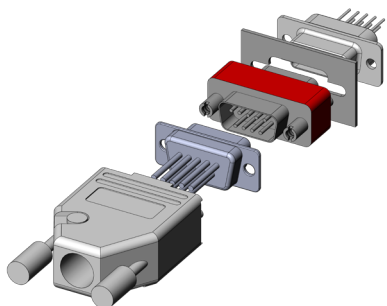

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit (Pi filter)
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Quality class	QC 2

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT