







DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Transmissions conformes CEM des hautes fréquences pour relier la carte de circuits haute sensibilité au système de mesure, en provenance de la, et vers la, zone blindée
- Transmission, immune aux interférences, de signaux basse tension et série
- Capacité 820 pF
- 50 cycles d'enfichage

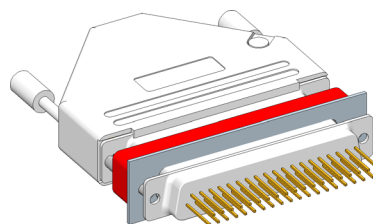

Utilisation

La transmission des hautes fréquences, avec filtre déparasitant intégré, est utilisée pour transmettre des signaux basse tension et des signaux série depuis et vers la chambre à haute fréquence. Le filtre, d'une capacité de 820 pF, veille à ce que les signaux indésirables ne puissent pas franchir la zone blindée.

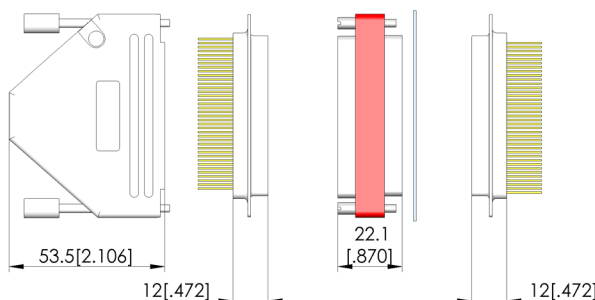

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires HF

HF-U

Transmission HF

Connecteur enfiché D-Sub

Accessoires d'équipement

non monté

0,04 kg

-25 °C

85 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

HF

ATS MAXx/HF/ESD

Caractéristiques techniques

Raccordement:

Force:

Intensité max.:

Tension max.:

Résistance de transition:

Nombre de pôles:

Capacité:

Broche Wire-wrap

170 N

7,5 A

100 VDC

10 mOhm

37

820 pF

RF transfer

HF-U-SUBD-37-820pF-WW



Article 116386



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

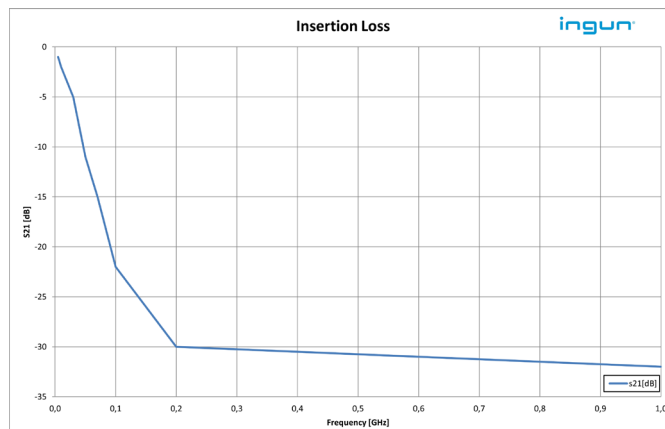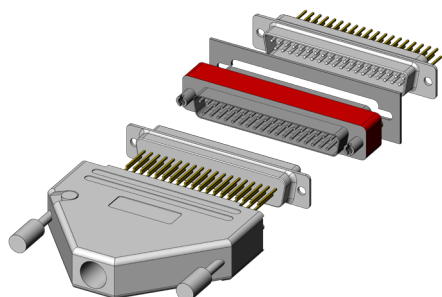

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit (Pi filter)
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Quality class	QC 2

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR