



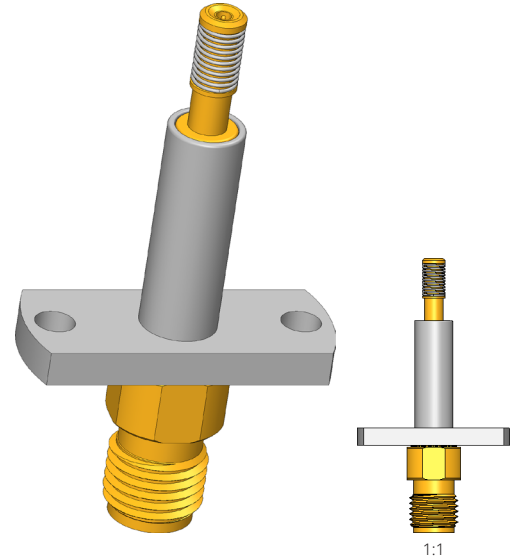


DIREKT ZUM PRODUKT

- Zur Kontaktierung von z.B. Steckverbindern, Mikrokonnektoren und Mikroswitches
- Bis 12 GHz
- Kabel-Interface SMA
- Montage über Flanschbefestigung

5G
READYPATENT
PENDINGUTILITY
MODEL

1:1

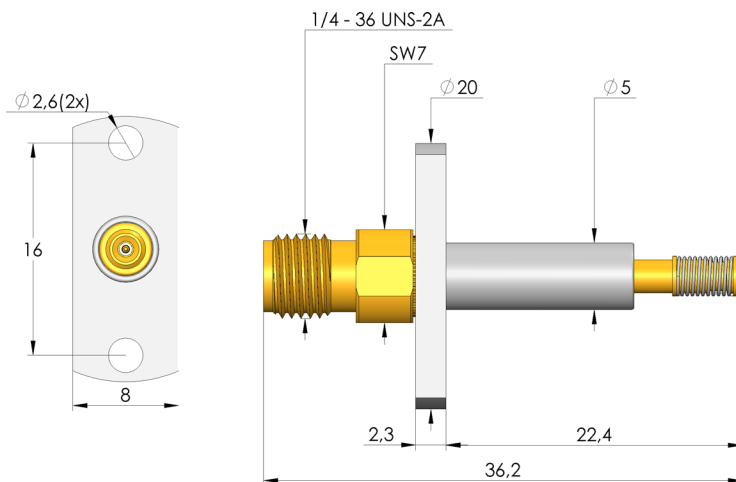

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	HFS Hochfrequenz Kontaktstifte
Baureihe:	HFS-856
Unterbaureihe:	HFS-856
Raster:	10 mm
Prüfling / Kontakt:	MM8030
Einbauart:	Flansch
Schwimmend gelagert:	ja
Verdrehgesichert:	nein
Durchgehender Kolben:	ja
Interface passendes Assembly:	SMA 50 Ohm
Geschlecht passendes Assembly:	M Signalleiter männlich / Stecker
Empfohlenes Drehmoment am Interface:	45 cNm
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zum Außenleiter

Kopfform Außenleiter:	43 Zentrierung Außenseite Steckverbinder
Kopfdurchmesser Außenleiter:	3 mm
Federkraft gesamt Außenleiter bei Arbeitshub:	4 N
Arbeitshub Außenleiter:	4,2 mm
Maximaler Hub Außenleiter:	5,2 mm
Außenleiter wechselbar:	nein
Max. Strombelastbarkeit Außenleiter:	3 A

Daten zum Signalleiter

Kopfform Signalleiter:	05 Rund (Vollradius)
Kopfdurchmesser Signalleiter:	0,3 mm
Kopfform Signalleiter Werkstoff:	3 CuBe
Kopfform Signalleiter Oberfläche:	A Gold
Anzahl Signalleiter:	1
Signalleiter wechselbar:	nein
Arbeitshub Signalleiter:	0,8 mm
Federkraft je Signalleiter bei Arbeitshub:	1,5 N
Maximaler Hub Signalleiter:	2 mm
Max. Strombelastbarkeit Signalleiter:	2 A



DIREKT ZUM PRODUKT

Elektrische Daten

Frequenzbereich bis zu:

6 GHz

Impedanz:

50 Ohm

Mechanische Daten

Gesamtfederkraft bei Arbeitshub:

5,5 N

Gesamtlänge:


36,2 mm

Stifthülsendurchmesser:






5 mm

Einbauhöhe ohne Kontaktsteckhülse:

22,4 mm

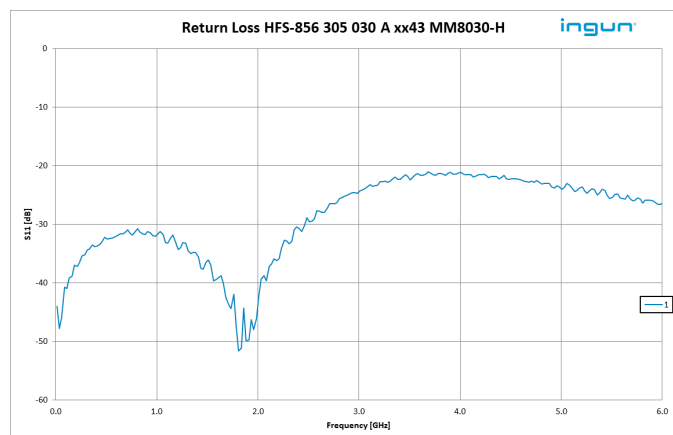


HFS-856 305 030 A 5543MM8030 H, RF measurement setup

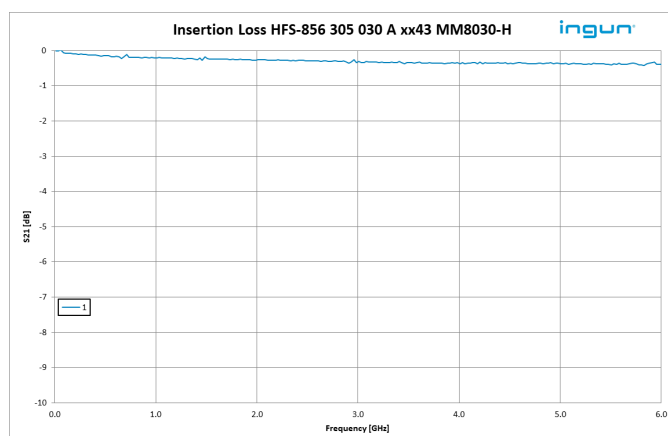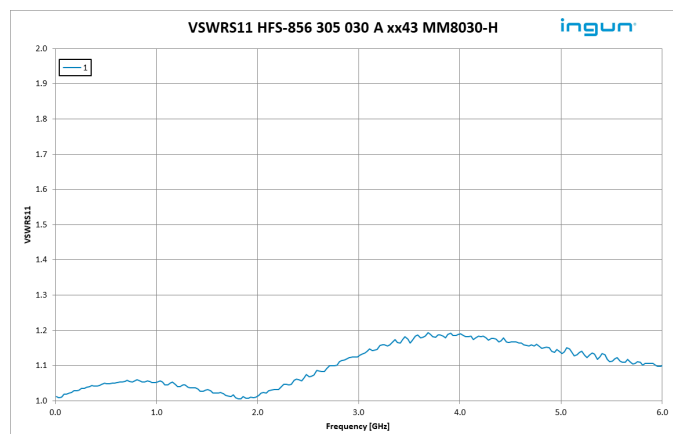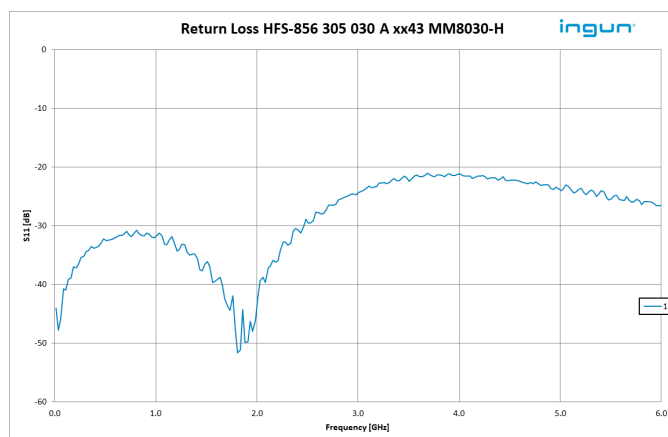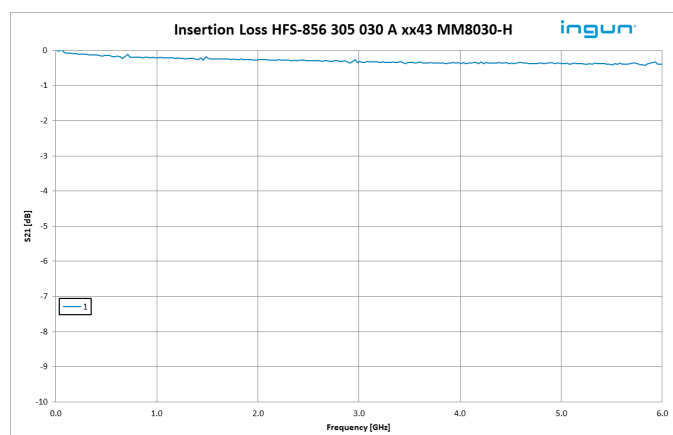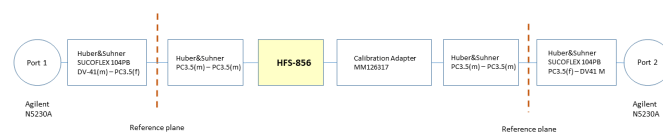




DIREKT ZUM PRODUKT

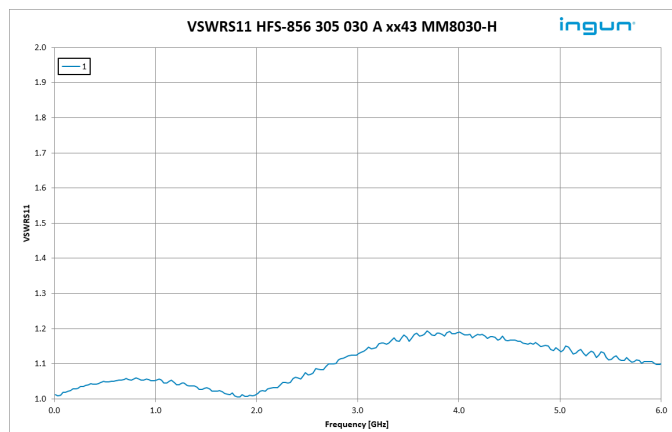

HFS-856 305 030 A 5543MM8030 H, RF measurement setup

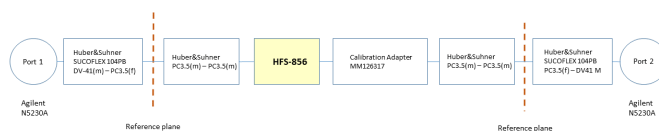

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Hochfrequenz Kontaktstifte

