

High-current test probe

HSS-118 306 200 A 3006

Articolo HSS-118-0205





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con Ri tipico: < 10 mOhm
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione



1:1

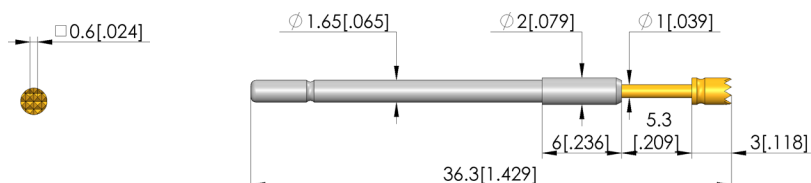

Dati generali

Gruppo di prodotti: HSS standard (innestati)
 Sottogruppo di prodotti: HSS standard (innestati)
 serie: HSS-118
 passo: 2,54 mm
 Contatto tra: Post
 Magnetico: sì
 Tipo di installazione: innestabile
 Sistema di ricambio rapido: sì
 Altezza di installazione regolabile: no
 Antirotativo: no
 Presa di contatto adeguata: KS-112
 Temperatura min.: -100 °C
 Temperatura max.: 200 °C
 Conforme a RoHS: sì

HSS standard (innestati)
 HSS standard (innestati)
 HSS-118
 2,54 mm
 Post
 sì
 innestabile
 sì
 no
 no
 KS-112
 -100 °C
 200 °C
 sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 06 Waffle (ondulato)
 Diametro della testina: 2 mm
 Forma della testina superficie: A oro
 Forma della testina materiale: 3 CuBe

06 Waffle (ondulato)
 2 mm
 A oro
 3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 20 A
 Resistenza (Ri) tipica: 10 mOhm

20 A
 10 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 36,3 mm
 Diametro del manicotto di contatto: 1,66 mm
 Corsa massima: 5,3 mm
 Precarico della molla: 1 N
 Misura E / misura collare: 6
 Forza elastica con corsa di lavoro: 3 N
 Cons. corsa di espansione: 4 mm

36,3 mm
 1,66 mm
 5,3 mm
 1 N
 6
 3 N
 4 mm

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

High-current test probe HSS-118 306 200 A 3006

Articolo HSS-118-0205



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla per alta corrente



CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

ingun.com