





DIREKT ZUM PRODUKT

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

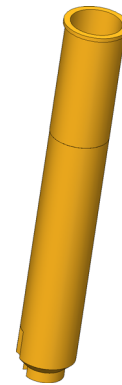

1:1

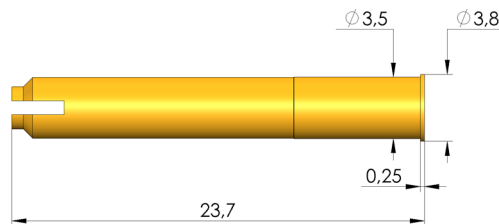

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-098
KS-098 M Schraubversion
Löt aussen
nein
Gold
3,8 mm
0,25 mm
nein
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 23,7 mm
Außendurchmesser: 3,5 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 3,48 – 3,49 mm
Montagebohrung in FR4: 3,48 – 3,49 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

