


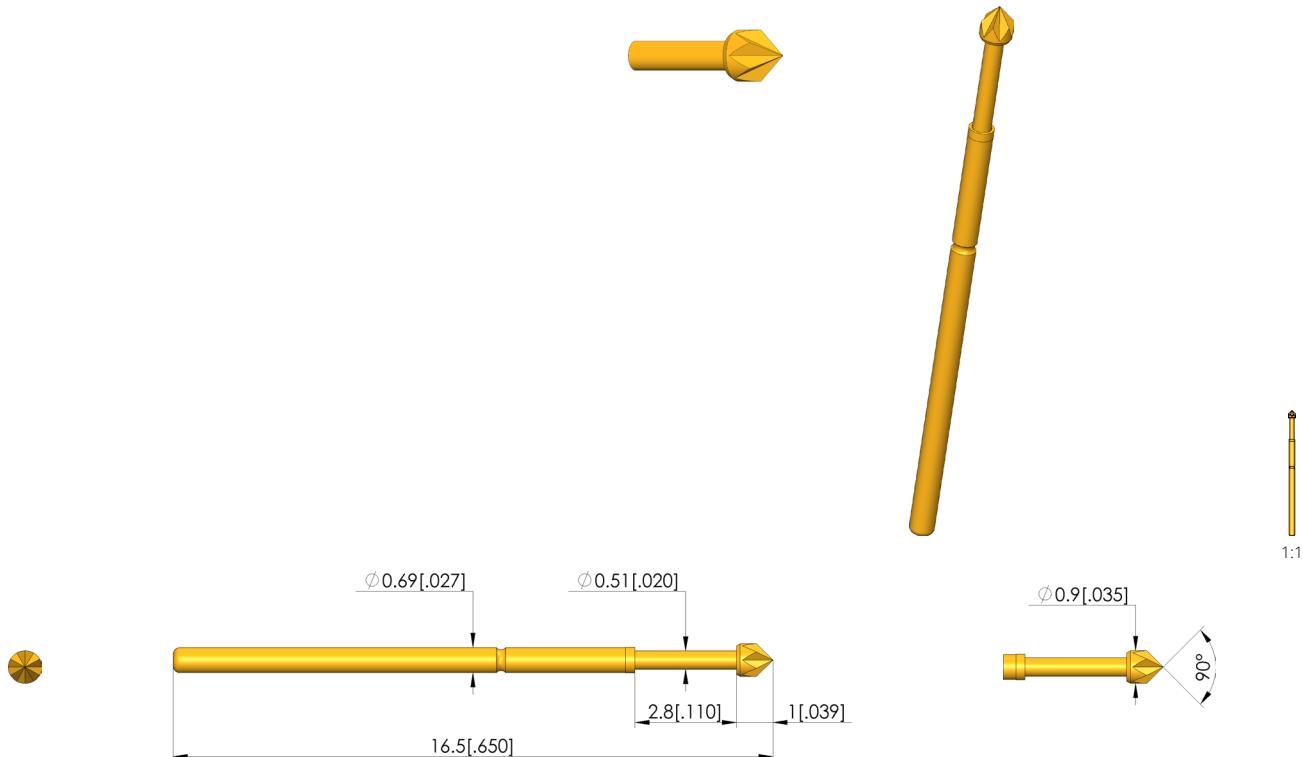

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:
serie:fine pitch
GKS-069

passo:

1,27 mm

Contatto tra:

Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Presa di contatto adeguata:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

sì

innestabile

sì

no

no

KS-069

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 17 Cono con 6 bordi taglienti, autopulente

0,9 mm

Diametro della testina:

A oro

Forma della testina superficie:

Acciaio

Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 3 A

20 mOhm

Resistenza (R_i) tipica:**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 16,5 mm

0,69 mm

Diametro del mancotto di contatto:

2,8 mm

Corsa massima:

0,42 N

Precarico della molla:

00

Misura E / misura collare:

0,7 N

Forza elastica con corsa di lavoro:

2,2 mm

Cons. corsa di espansione:

Test Probe

GKS-069 217 090 A 0700


Articolo GKS-069-0033



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

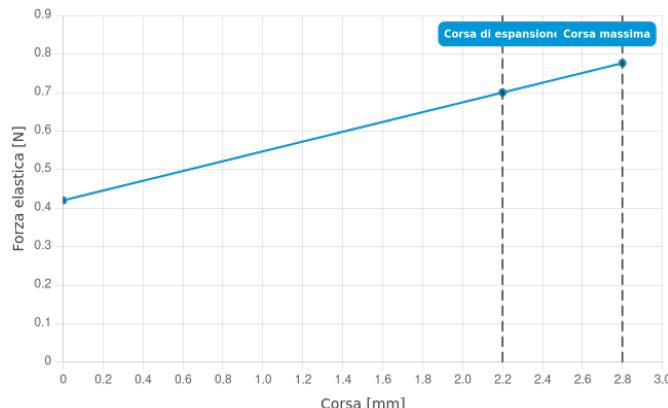

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT