


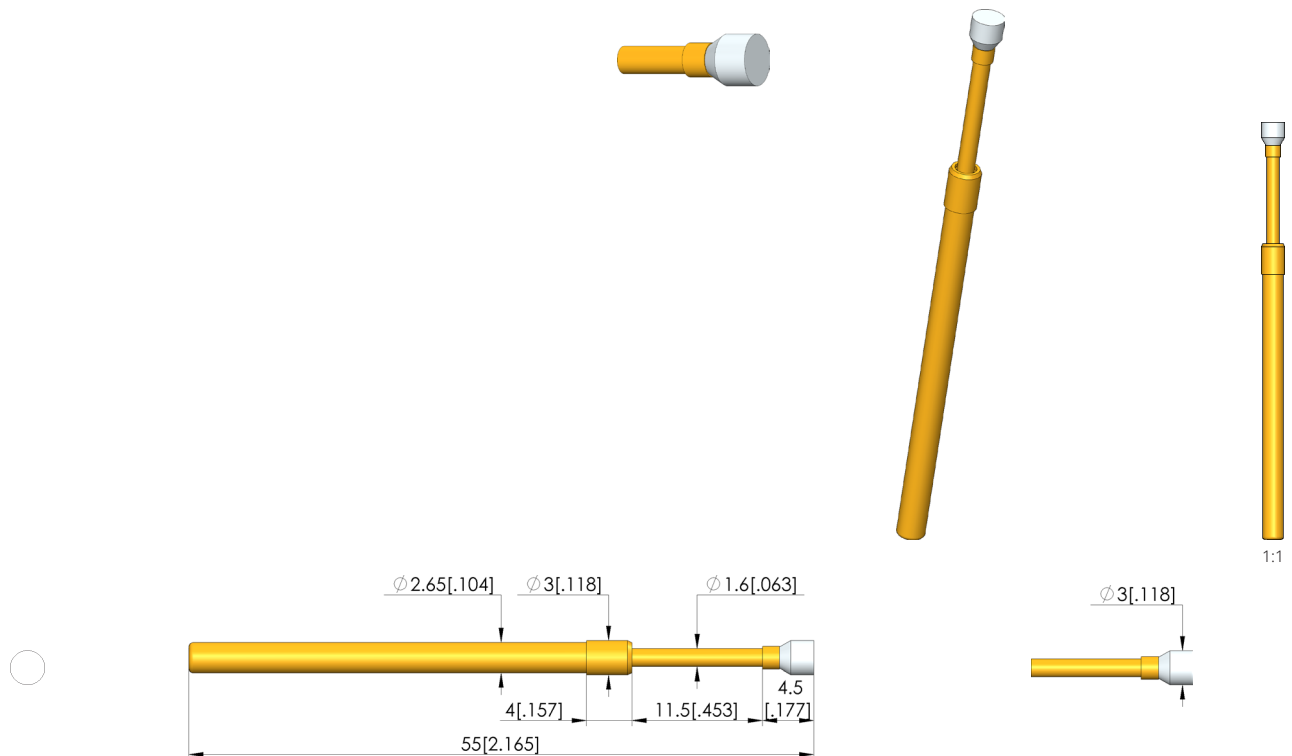

INGUN SELECTION

**Datos generales**

Grupo de productos:	Accesorios (GKS / ADA)
Subgrupo de productos:	Puntas del recubrimiento de las piezas de prueba
Serie:	GKS-416
Rejilla:	4 mm
Contacto de:	Verificación de presencia
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-113 23
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	002 Plana, superficie de contacto aislada
Diámetro de cabeza:	3 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	0 A
---	-----

Datos mecánicos

Longitud total:	55 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,65 mm
Carrera máxima:	11,5 mm
Precarga de muelle:	1,23 N
Medida E / dimensión del cuello:	04
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	5 N
Carrera de trabajo recomendada:	9,2 mm

Test Probe

GKS-416 002 300 A 5004


Artículo GKS-416-0002



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

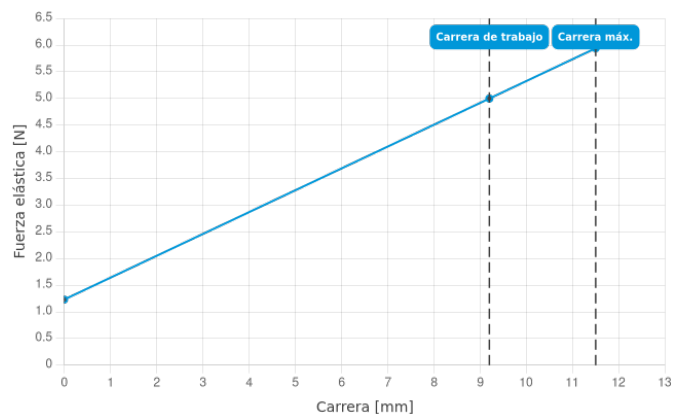

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

