

ESD-Ableitstift FB-ALS-VA207x

Artikel 22111



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology



- Prozesssichere Ableitung auftretender elektrostatischer Entladungen, als Folge von Potentialdifferenzen
- Schnelle, einfache Montage

Verwendung

Der ESD-Ableitkontakt wird, zur prozesssicheren Ableitung eventuell auftretender elektrostatischer Entladungen, als Folge von Potentialdifferenzen, verwendet. Er wird in der Kontaktträger- und Andruckplatte montiert.

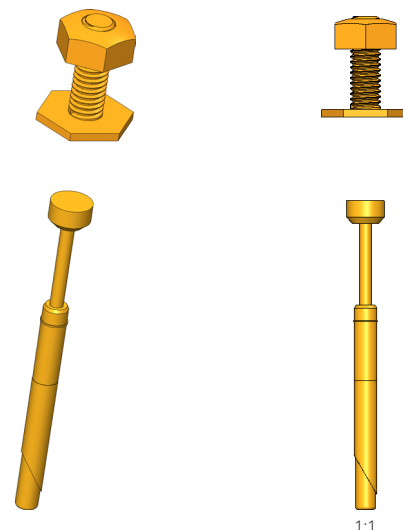

1:1

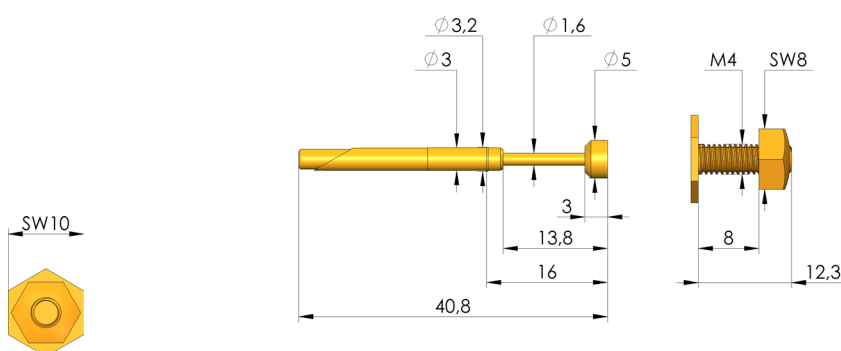

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Auslieferungszustand:
Bestückung:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Funktionsbaugruppen
FB-VAxxxx
ESD-Ableitkontakt
1-Stufen Kontaktierung
Ausbaubehör
unmontiert
GKS-414-0007
0,01 kg
10 °C
60 °C
ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):
Wechselsätze WS:

VA 3070
WS/KEYSIGHT/i3070

Technische Daten

Hub:
Länge:
Durchmesser:

10 mm
40,8 mm
3 mm


ESD-Ableitstift FB-ALS-VA207x

Artikel 22111



ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits



ingun.com