






Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION


1:1

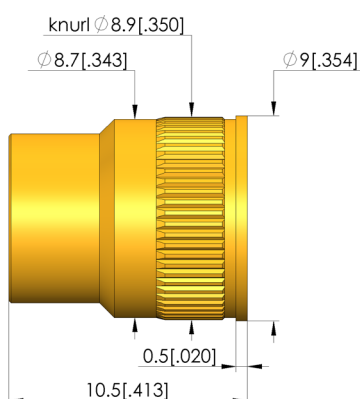

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-559
KS-559 M Version vissée
Connecteur / ouvert
non
or
9 mm
0,5 mm
oui
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 10,5 mm
Diamètre extérieur: 8,7 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 8,8 – 8,82 mm
Alésage de montage en FR4: 8,8 – 8,82 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

