

Locking unit - closed

FB-VER-G-ESO-MAxxxx

Article 36065



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]


Partner for Future Technology

- Verrouillage sûr du dispositif de placage fermé, pendant la mise en contact

Utilisation

Pour le verrouillage du dispositif de placage fermé pendant la mise en contact, pour les contrôles qui ne doivent pas être interrompus.

INGUN SELECTION



Données générales

Groupe de produits:	Verrouillages
Série:	FB-MAxxxx
Type:	
Version:	
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté, gabarit de perçage inclus
Largeur:	70 mm
Hauteur:	80 mm
Poids:	0,3 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xxxx
Accessoire:	ATE VAxxxx

Caractéristiques techniques

Course:	6 mm
Montage:	Filetage M4
Tension max.:	24 VDC (8 W)
Longueur:	153 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	70 x 153 x 80 mm

MODULE FONCTIONNEL

Locking unit - closed


FB-VER-G-ESO-MAxxxx

Article 36065



ingun[®]

Partner for Future Technology

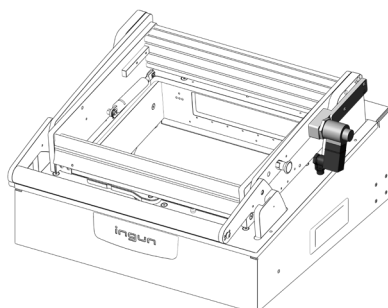

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



MODULE FONCTIONNEL

ingun.com