

Locking unit - closed

FB-VER-G-ESO-MAxxxx

Articolo 36065



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]


Partner for Future Technology

- Bloccaggio sicuro del dispositivo di fermo chiuso durante il contatto

Utilizzo

Per bloccare il fermo di tenuta chiuso durante il contatto, per le prove che non devono essere interrotte.

INGUN SELECTION



Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

bloccaggi

FB-MAxxxx

Funzione aggiuntiva

non montata, compresa dima di foratura

70 mm

80 mm

0,3 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):

Accessori:

MA xxxx

ATE VAxxxx

Dati tecnici

corsa:

Montaggio:

Tensione max.:

Lunghezza:

Dimensioni esterne (LxPxA):

6 mm

Filetto M4

24 VDC (8 W)

153 mm

70 x 153 x 80 mm

MODULO FUNZIONALE

Locking unit - closed

FB-VER-G-ESO-MAxxxx


Articolo 36065



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

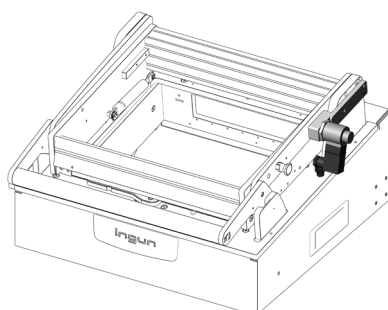

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONALE

ingun.com