



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.


Bausatz
assembly set




Bohrpositionen (mm)
drilling positions (mm)

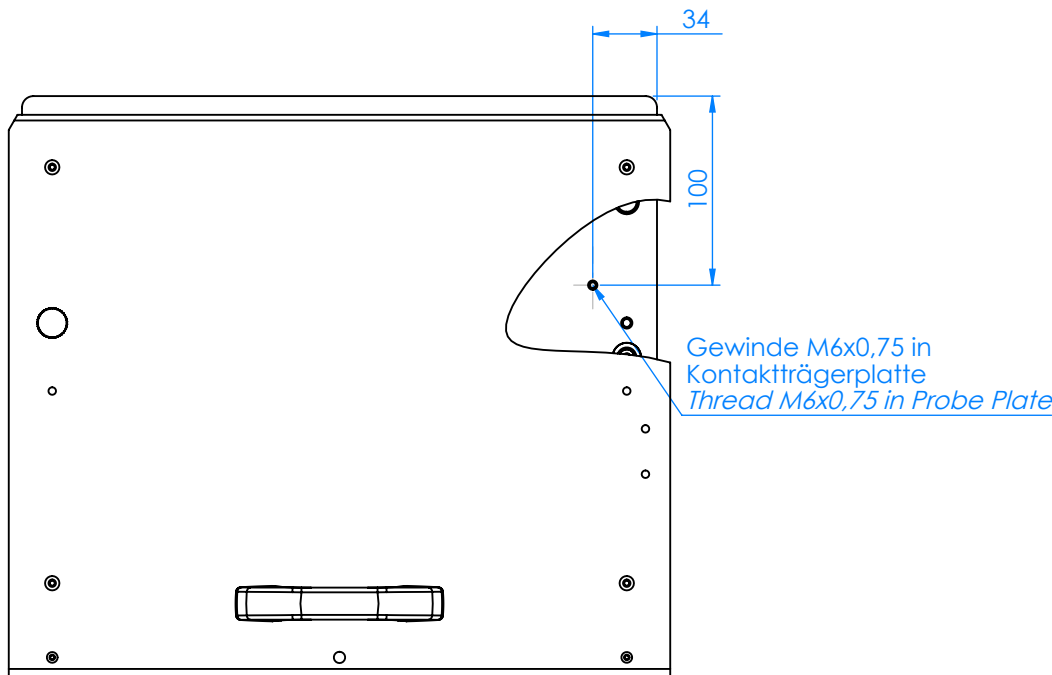

Außenmaße (mm)
outer dimensions (mm)

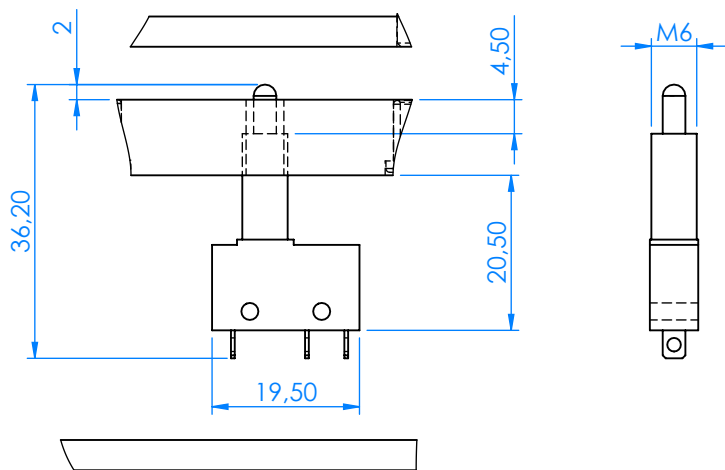



Montage
mounting

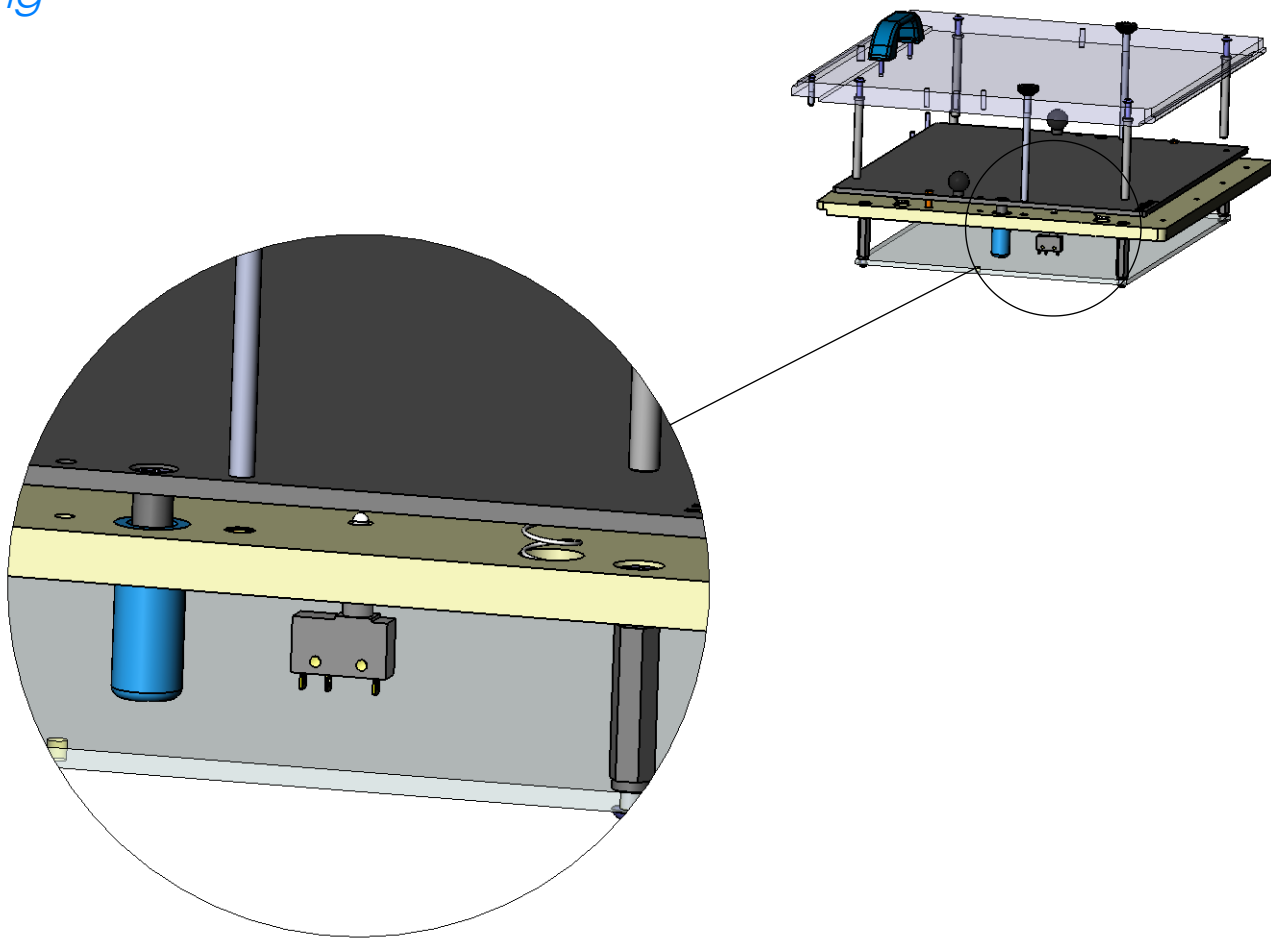

technische Daten
technical data

- Drehsteller: Plunger
potentiometer
- Kontaktanordnung: 5A 250Vac
contact arrangement
- Freigabekraft: 0,1N
release force
- Anschlussklemmtyp: Lot
connection
- Differenzial: 0,1mm
increment
- Schutzart: IP67
protection category
- Betriebstemperatur: -10 bis +85°C
operating temperature

DIAGRAM OF CONNECTIONS



Maßstab/Scale: 1:1.5



Benennung/Designation:

gespeichert/saved: 15.06.2016 13:38:27

Montageanleitung/instruction sheet

FB-ABF-K-S-ATSMAXx Abfrage
query

Artikel-Nr./PartNo.:

33510_Montagezeichnung

Index:

0

Blatt/Sheet

1 von 1

DIN A3