

High-current test probe HSS-120 306 300 A 1505

Artículo HSS-120-0043




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]




Partner for Future Technology

- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.

INGUN SELECTION



1:1

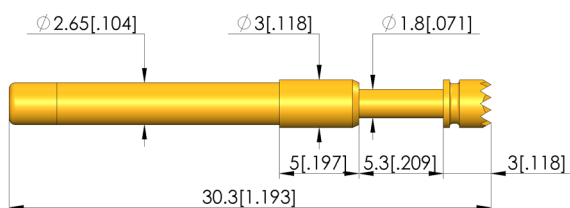

Datos generales

Grupo de productos: HSS estándar (enchufadas)
 Subgrupo de productos: HSS estándar (enchufadas)
 Serie: HSS-120
 Rejilla: 4 mm
 Contacto de: Poste
 Magnético: Sí
 Modo de montaje: Enchufable
 Sistema de cambio rápido: Sí
 Altura de montaje ajustable: No
 Con sistema antigiro: No
 Casquillo de contacto compatible: KS-113
 Temperatura mín.: -100 °C
 Temperatura máx.: 200 °C
 Conforme RoHS: Sí

HSS estándar (enchufadas)
 HSS estándar (enchufadas)
 HSS-120
 4 mm
 Poste
 Sí
 Enchufable
 Sí
 No
 No
 KS-113
 -100 °C
 200 °C
 Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 06 Acanalada/reticular
 Diámetro de cabeza: 3 mm
 Tipo de cabeza superficie: A Oro
 Tipo de cabeza material: 3 CuBe

06 Acanalada/reticular
 3 mm
 A Oro
 3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 30 A
 Resistencia (Ri) típica: 10 mOhm

30 A
 10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 30,3 mm
 Diámetro de casquillo del perno: 2,65 mm
 Carrera máxima: 5,3 mm
 Precarga de muelle: 0,39 N
 Medida E / dimensión del cuello: 05
 Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 1,5 N
 Carrera de trabajo recomendada: 4 mm

30,3 mm
 2,65 mm
 5,3 mm
 0,39 N
 05
 1,5 N
 4 mm

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

High-current test probe

HSS-120 306 300 A 1505


Artículo HSS-120-0043



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

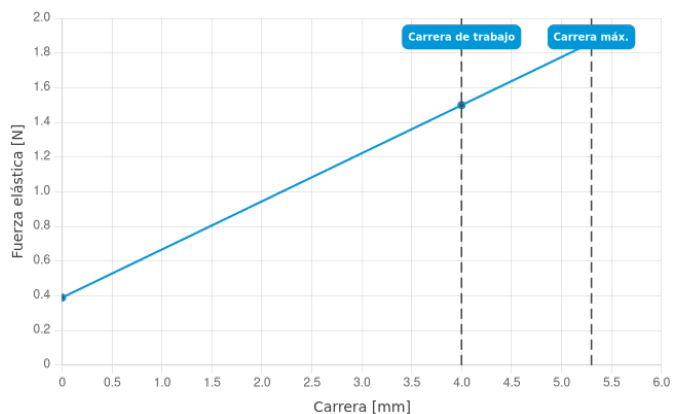

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Test probes de alta corriente



TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

ingun.com