

Board marker probe ME-E-R2,0-12-080-S12V

Article 38371



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Construction compacte et robuste
- Capacité de positionnement précise et progressive
- Marquage durable de différents matériaux
- Longévité hors pair assortie d'une haute résistance à l'usure et d'une grande longévité
- Entraînement électrique



Utilisation

L'unité de marquage (ME) est utilisée pour le marquage, sûr durant le processus, des cartes électroniques testées. Elle est incorporée, compacte et positionnable de façon précise, dans une interface de test ou un kit de rechange.

Mode de fonctionnement

Le burin marqueur amorti est appuyé, pendant le test, contre la surface de la carte électronique. À l'état contacté, l'unité de marquage est sous tension. Du fait du mouvement de rotation provoqué, la carte électronique reçoit un marquage durable.

INGUN SELECTION

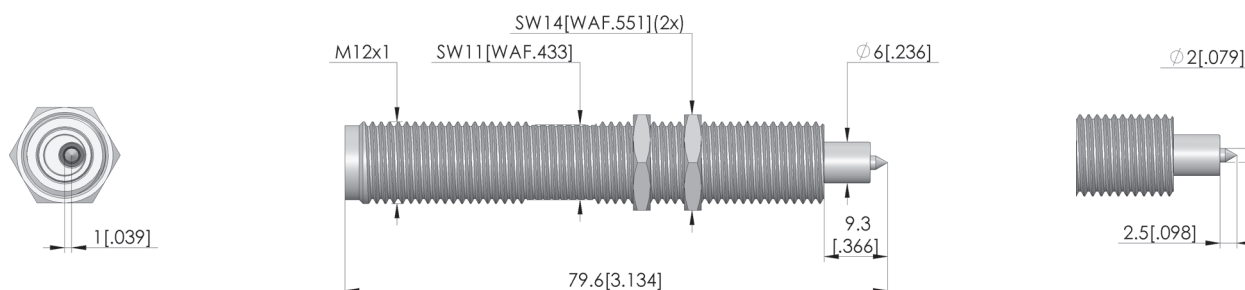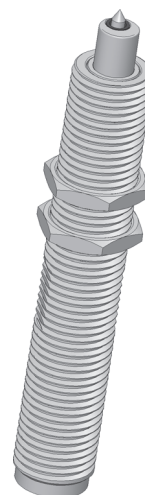

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Version:
Type d'accessoire:
Dimensions hors tout (DxL):
Filetage extérieur:
Contre-écrou calibre de clé:
Type de marquage:
Ø de marquage:
Surfaces de matériaux:
Poids:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Unités de marquage (ME)
Série: ME-E
Type: électrique
Accessoires d'équipement
Dimensions: 12 x 80 mm
Filetage: M12 x 1
Longueur: 14 mm
Type de marquage: Cercle
Ø de marquage: 2 mm
Dur / mou: 0,05 kg
Température min.: -20 °C
Température max.: 65 °C
Conforme RoHS: oui

Interfaces de test manuelles (MA): MA 20xx
Interfaces de test sous vide (VA): VA xxxx
Kits de remplacement MA (ATS MA):
Kits de remplacement VA (ATS VA):
Kits de remplacement PA (ATS PA):

Caractéristiques techniques

Course de travail recommandée, env.: 1,5 mm
Impulsion de marquage recommandée, env.: 1 s
Course maximale ME: 2 mm
Pression d'applique env. en course de travail: 3 N
Tête de marquage: Burin à rainure
Matériau de burin: Métal dur massif
Dureté de burin env.: 1600 HV
Entraînement: Motoréducteur électrique
Raccordement moteur via: Connecteur enfichable
Tension nominale: 12 V DC
Puissance nominale: 0,75 W
Intensité à vide: 3,68 mA
Intensité au démarrage: 106 mA
Résistance de raccordement: 114 Ohm
Intensité max. sous charge: 81 mA
Couple max.: 54 mNm
Vitesse de rotation à vide env.: 180 U/min
Émission de bruit: non pertinent

UNITÉS DE MARQUAGE

Board marker probe ME-E-R2,0-12-080-S12V

Article 38371



ingun[®]
Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
27316	SWS-ME-E-R2,0	Engraver change set, scratching engraver for markings with D = 2.0 mm (including pressure spring 24454)
36797	ASV-ME-E-WK-EC	Extraction device
43637	ASK-M12-F-W-2000-0,34-004	Connector cable, M12x1, four-pole

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Unités de marquage



UNITÉS DE MARQUAGE

ingun.com