



直接訪問產品




1:1



一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

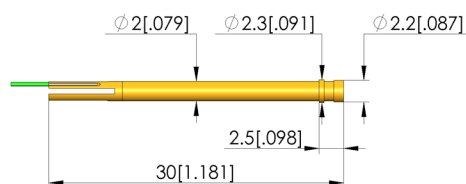

导线数据

针套 (KS)
KS-VF25
KS-VF25 插接版, 带卡口锁
外部焊接
否
金
2,3 mm
2,5 mm
否
否
是

AWG 导线型号:
导线类型:
绝缘材料:
导线外径:
导线长度:
导线颜色:
防折保护:

34
绞线
特氟隆
0,35 mm
0,2 m
绿色
否

机械数据

总长: 30 mm
外径: 2 mm

安装孔

CEM1 中的安装孔: 2 mm
FR4 中的安装孔: 2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针



针套