

Interface

SST-TSH5x-1280

Article 109511



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Interface TERADYNE TSH5x
- Liaison fiable entre le kit amovible et l'interface système
- Montage simple et rapide contre le côté inférieur du kit amovible

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée contre le côté inférieur du kit amovible.

Livraison

L'interface est livrée garnie.

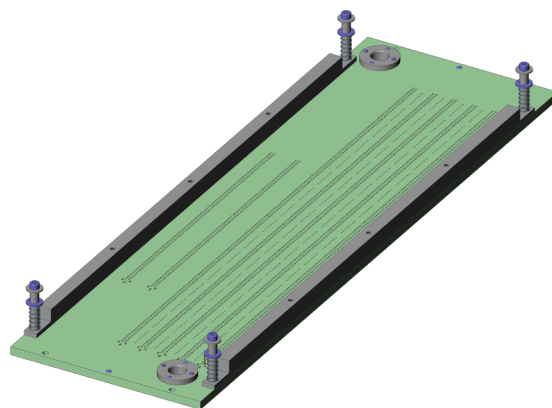

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Teradyne
Version:	TSH5x
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Garni, 1920 KT-158 02
Signaux d'interface max.:	1280
Largeur:	152 mm
Hauteur:	19,5 mm
Poids:	1,3 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits amovibles WS: WS Teradyne/TSH5x

Caractéristiques techniques

Longueur: 496 mm
Dimensions hors tout (LxPxH): 152 x 496 x 19,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 03/26_FR