





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje
- Variante enrollada en el centro con poco juego, para conectar puntos de prueba pequeños

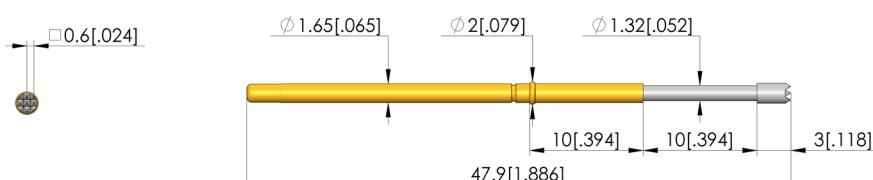

#### Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos:

Estándar métrico

Serie:

GKS-204

Rejilla:

2,54 mm

Contacto de:

Poste

Magnético:

Sí

Modo de montaje:

Enchufable

Sistema de cambio rápido:

Sí

Altura de montaje ajustable:

No

Con sistema antigiro:

No

Casquillo de contacto compatible:

KS-204

Temperatura mín.:

-40 °C

Temperatura máx.:

80 °C

Conforme RoHS:

Sí

#### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:

06 Acanalada/reticular

1,8 mm

Diámetro de cabeza:

R Rodio

Tipo de cabeza superficie:

2 Acero

Tipo de cabeza material:

#### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A

Resistencia (R<sub>i</sub>) típica: 20 mOhm

#### Datos mecánicos

Longitud total: 47,9 mm

Diámetro de casquillo del perno: 1,66 mm

Carrera máxima: 10 mm

Precarga de muelle: 0,63 N

Medida E / dimensión del cuello: 10

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 3 N

Carrera de trabajo recomendada: 8 mm

Test Probe

**GKS-204 206 180 R 3010**


Artículo GKS-204-0083



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**®

Partner for Future Technology

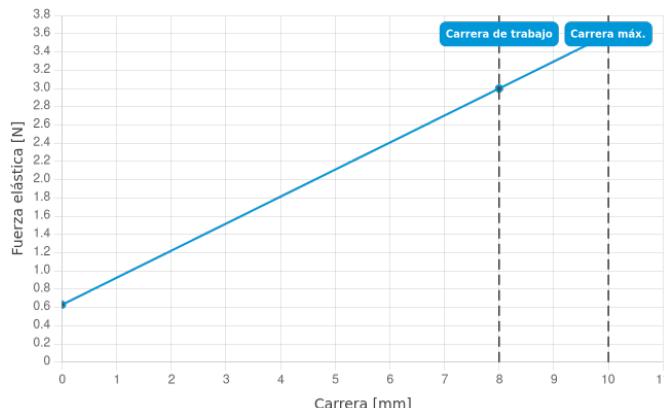

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

2 / 2

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



[ingun.com](http://ingun.com)

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA