

Test plug PS-RJ45-M-008-M3-B

产品 55140




直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 适用的测试插头支架 115788、115790、115792、115794
- 精密、低磨损触探 RJ 插头连接器
- 出色的使用寿命:在理想条件下可达到 25 万次插拔循环
- 过程可靠的数据传输
- 可选浮动安装
- 通过原始连接插头传输信号

INGUN SELECTION

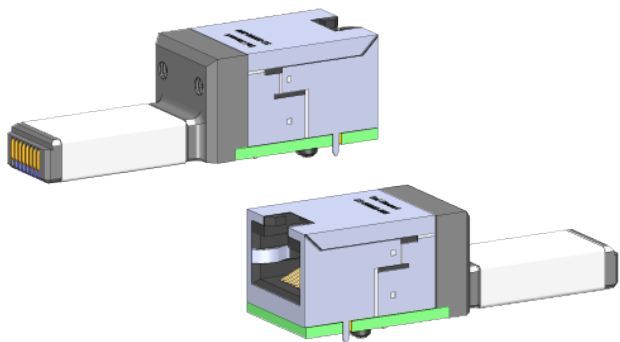

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
被测器件/触点:
被测器件公母性:
探针 (KS) 子系列:
宽度:
高度:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

PS 测试插头
PS
PS-RJ
RJ-45
F 信号线母头/插座
PSA-F16,5-RJxx
17 mm
17 mm
-40 °C
75 °C
是

信号导体数据

信号线最大行程:
信号线极数:

1,5 mm
8

电气数据

最大数据传输速率:

1 Gbit/s

机械数据

总长:

53 mm

Test plug

PS-RJ45-M-008-M3-B



产品 55140



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

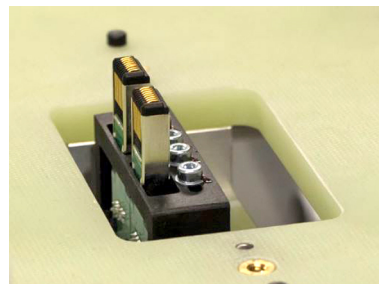

Test plug (part 55140)

Test plug mounting (part 55148)



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

