

# Test Probe

## VF25-229 193 A 100


Artículo VF25-0010



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

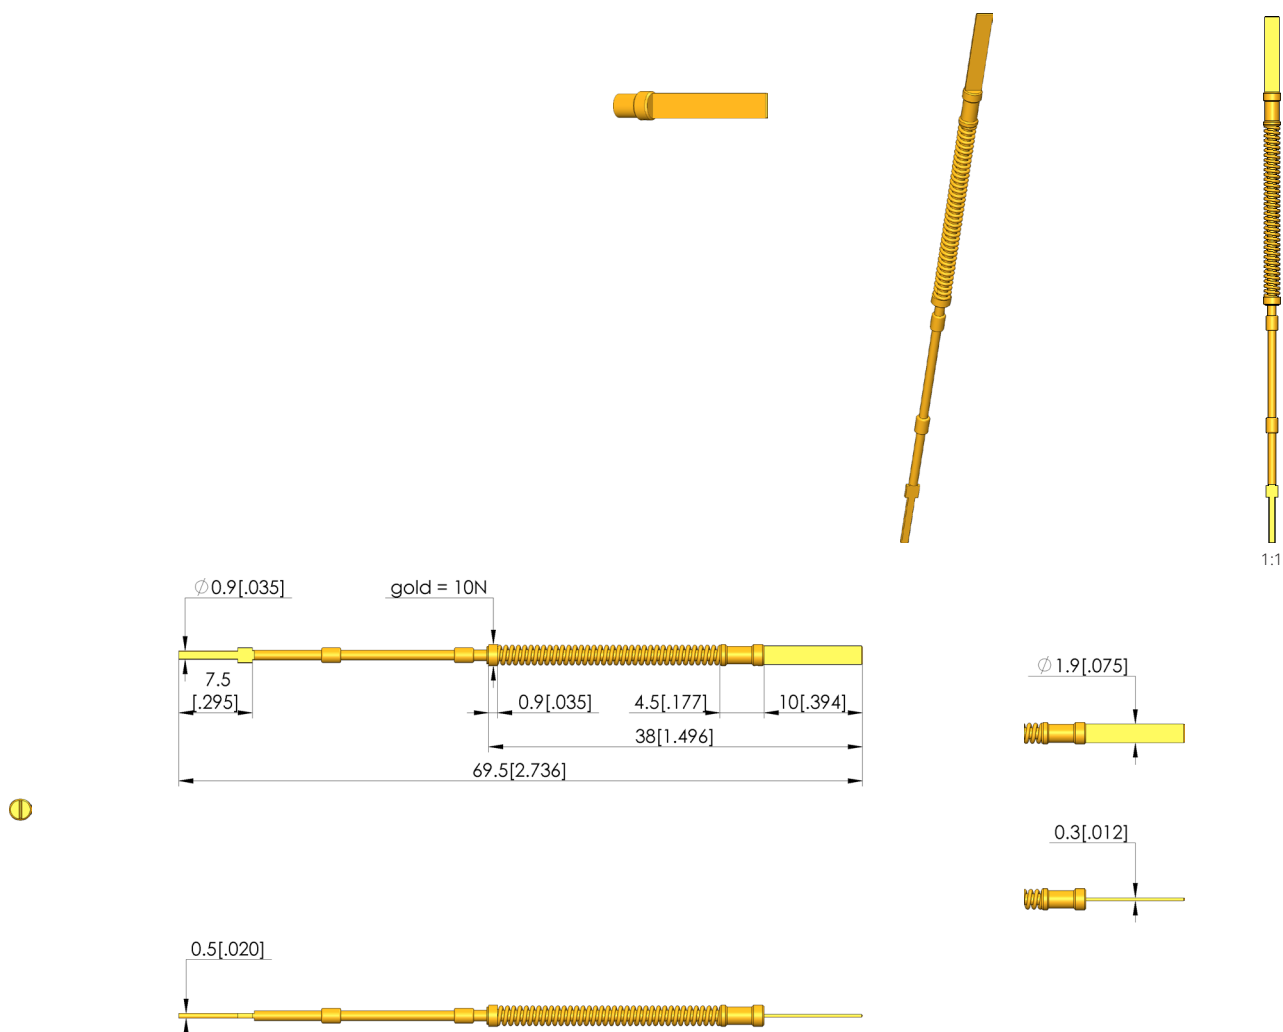

### Datos generales

Grupo de productos:  
Subgrupo de productos:  
Serie:  
Rejilla:  
Contacto de:  
Magnético:  
Modo de montaje:  
Sistema de cambio rápido:  
Altura de montaje ajustable:  
Con sistema antigiro:  
Pistón continuo:  
Casquillo de contacto compatible:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Conforme RoHS:

Agujas de enganche  
Agujas de enganche  
VF25  
2,54 mm  
Conector hembra  
Sí  
Bayoneta  
Sí  
No  
Sí  
ø0,9 x 0,5 x 7,5  
KS-VF25  
-40 °C  
80 °C  
Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:  
Diámetro de cabeza:  
Tipo de cabeza superficie:  
Tipo de cabeza material:  
Ancho de espátula:  
Longitud de espátula:

29 Espátula plana, plana al frente  
1,9 mm  
A Oro  
2 Acero  
0,3 mm  
10 mm

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:  
Resistencia (Ri) típica:

5 A  
50 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:  
Diámetro de casquillo del perno:  
Carrera máxima:  
Precarga de muelle:  
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:  
Carrera de trabajo recomendada:

69,5 mm  
2 mm  
6 mm  
3,33 N  
10 N  
5 mm

PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

# Test Probe

## VF25-229 193 A 100


Artículo VF25-0010



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

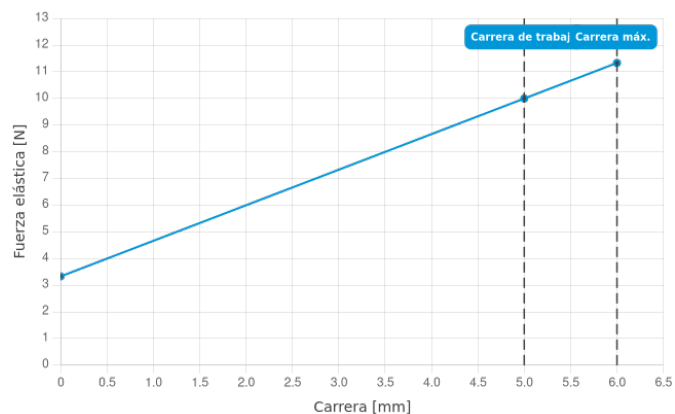

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba atornilladas**



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com