

Battery contacting probe

BCP-113 306 300 A 3002


Artículo BCP-113-0002



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

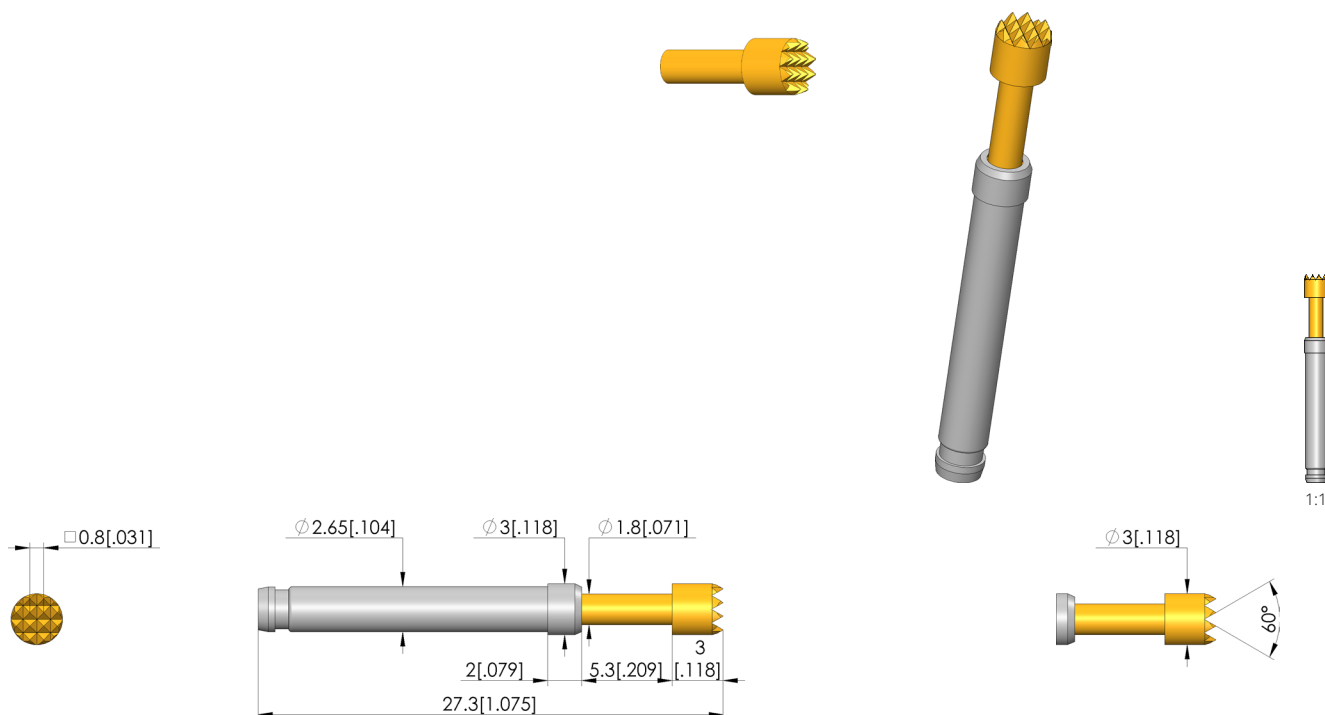

Datos generales

Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Puesta en contacto de la batería
BCP estándar (enchufadas)
BCP-113
4 mm
Sí
Enchufable
Sí
No
No
KS-113
-100 °C
200 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
Diámetro de cabeza:
Tipo de cabeza superficie:
Tipo de cabeza material:

06 Acanalada/reticular
3 mm
A Oro
3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
Resistencia (Ri) típica:

25 A
10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
Diámetro de casquillo del perno:
Carrera máxima:
Precarga de muelle:
Medida E / dimensión del cuello:
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
Carrera de trabajo recomendada:

27,3 mm
2,65 mm
5,3 mm
1,24 N
02
3 N
4 mm

Battery contacting probe

BCP-113 306 300 A 3002


Artículo BCP-113-0002



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

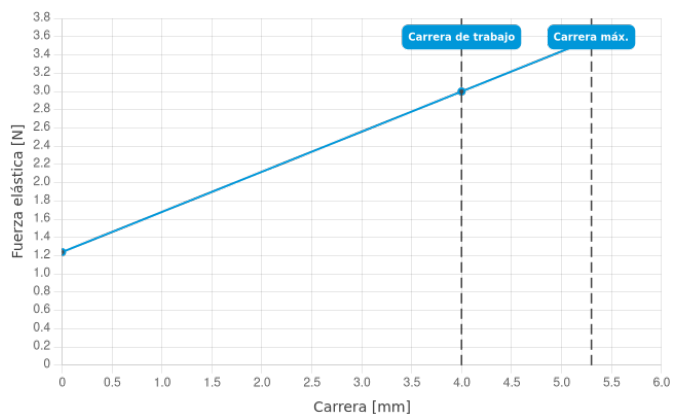

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

