



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.


Bausatz
assembly set

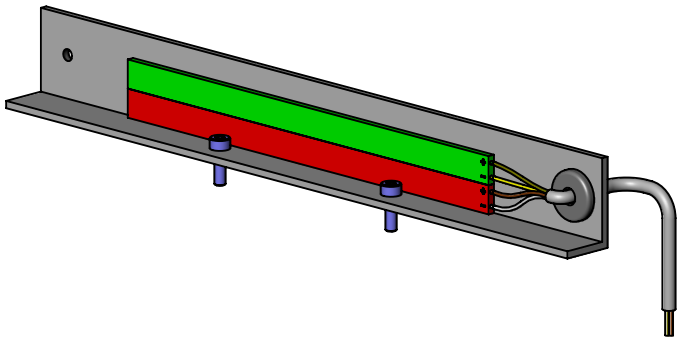

Bohrpositionen (mm)
drilling positions (mm)

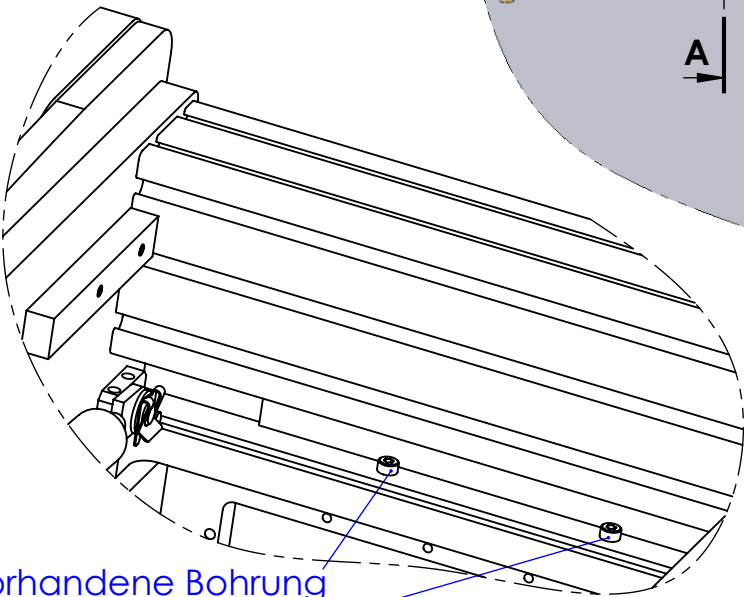


Vorhandene Bohrung
verwenden
use available hole

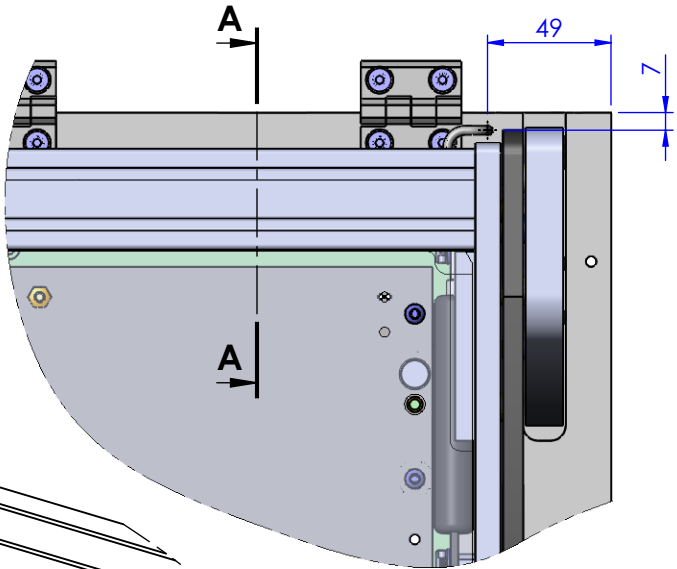


Außenmaße (mm)
outer dimensions (mm)

A-A
1:2

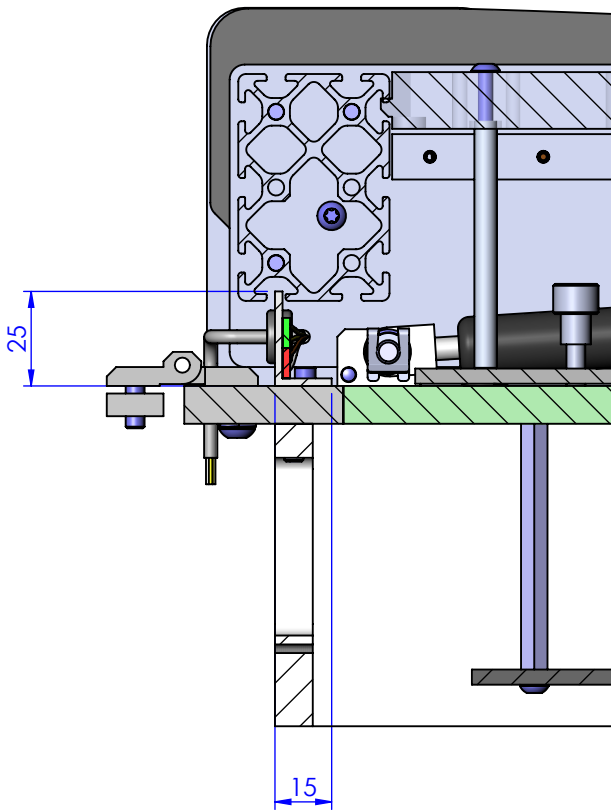

Option mit SIS Art. 41560
option with SIS art. 41560

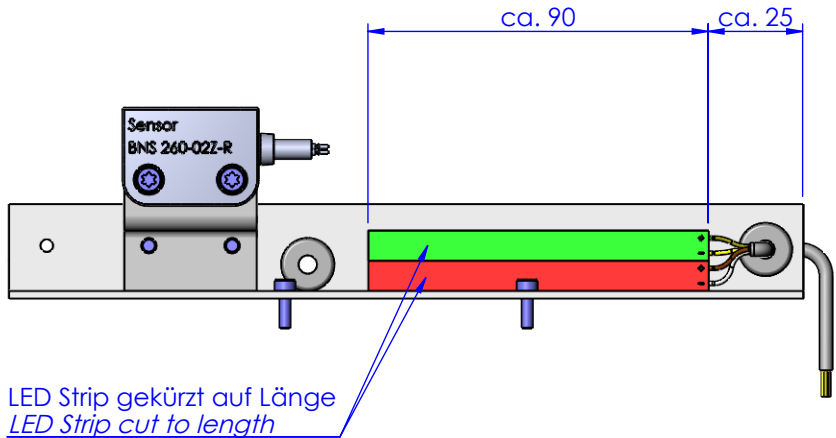


Schutzwinkel (Art. 45978) aus Baugruppe Art. 45770 verwenden.
Use electric shock protection (art. 45978) from assembly art. 45770.

Montage
mounting

Unter & über Montageplatte
mit Kabelbinder als
Zugentlastung sichern
Secure as strain relief with cable straps
below and above the mounting plate

Verdrahtungshinweis:
Wiring information:
4pol.-Kabel (4x0,14mm² 1,0 m lang)
direkt an LED Strip anlöten:
4-pole cable (4x0.14mm² 1.0 m long)
directly soldered on LED Strip:
grün/green => LED grün/green +12V
gelb/yellow => LED grün/green -V
braun/brown => LED rot/red +12V
weiß/white => LED rot/red -V

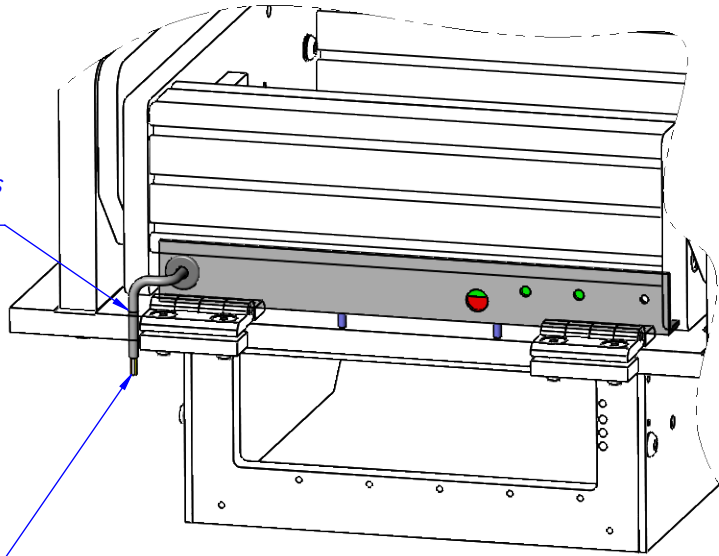

RoHS-3

Maßstab/Scale: 1:5
gespeichert/saved: 15.02.2021 13:40:52
Montageanleitung/instruction sheet

ingun

Benennung/Designation:
FB-LED-MA2x09/11/13T Gut-/Schlecht LED-Anzeige
FB-LED-MA2x09/11/13T | pass/fail indication

Artikel-Nr./PartNo.:
45770_Montagezeichnung

Index: 3
Blatt/Sheet 1 von 1
DIN A3