

High-current test probe

HSS-120 353 300 S 2210


Article HSS-120-0505



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec R_i typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.

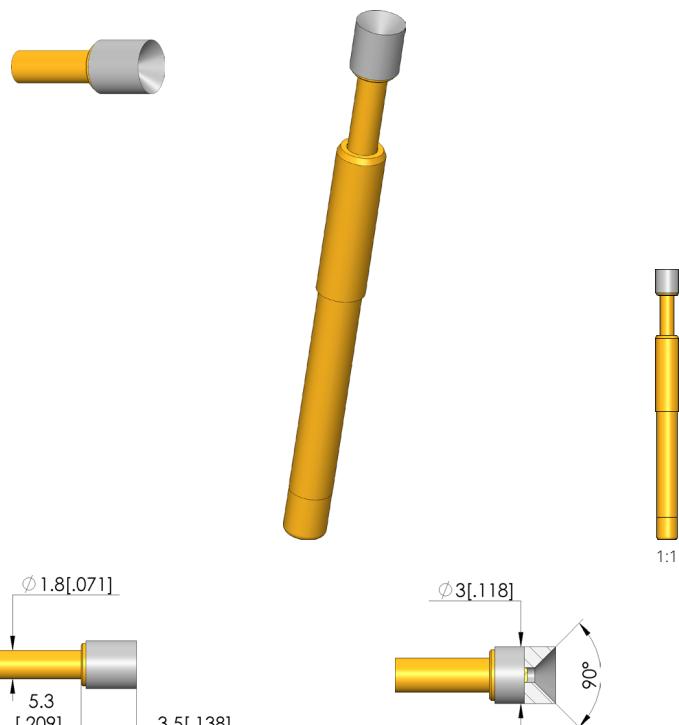

Données générales

Groupe de produits:
HSS standard (enfichée)
Sous-groupe de produits:
HSS standard (enfichée)
Série:
HSS-120
Trame:
4 mm
Mise en contact de:
Grande broche
Magnétique:
oui
Type d'incorporation:
enfichable
Système de changement rapide:
oui
Hauteur d'incorporation réglable:
non
Sécurisé antitorsion:
non
Douille de contact adaptée:
KS-113
Température min.:
-100 °C
Température max.:
200 °C
Conforme RoHS:
oui

HSS standard (enfichée)

HSS-120

4 mm

Grande broche

oui

enfichable

oui

Système de changement rapide:

Hauteur d'incorporation réglable:

Sécurisé antitorsion:

Douille de contact adaptée:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
53 Cône intérieur, longueur spéciale
Diamètre de tête:
3 mm
Forme de tête surface:
A Or
Forme de tête matériau:
3 CuBe
Hauteur de tête pointe assiette:
3,5 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
30 A
Résistance (R_i) typique:
10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
35,8 mm
Diamètre de douille de pointe:
2,65 mm
Course maximale:
5,3 mm
Précontrainte ressort:
0,58 N
Cote E / Cote de collet:
10
Force de ressort en course de travail:
2,25 N
Course de travail recommandée:
4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-120 353 300 S 2210


Article HSS-120-0505



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

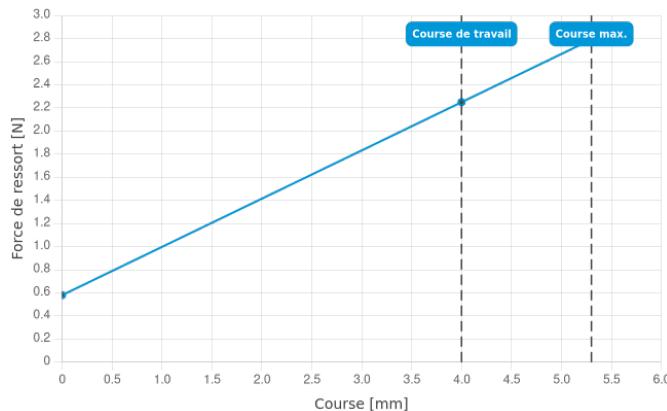

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointe haute intensité



ingun.com

POINTE HAUTE INTENSITÉ