


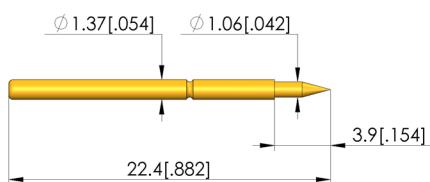

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori (GKS / ADA)
contatti a molla per interfaccia
GKS-946
2,54 mm
Pad
sì
innestabile
sì
no
no
KS-945
-40 °C
80 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:
Diametro della testina:
Forma della testina superficie:
Forma della testina materiale:

01 Punta 30°, autopulente
1,06 mm
A oro
3 CuBe


Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:
Resistenza (R_i) tipica:

5 A
20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:
Diametro del manico di contatto:
Corsa massima:
Precarico della molla:
Misura E / misura collare:
Forza elastica con corsa di lavoro:
Cons. corsa di espansione:

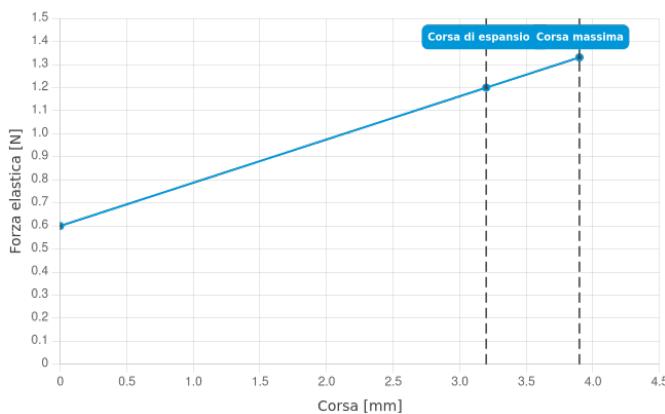**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

