







## Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



1:1

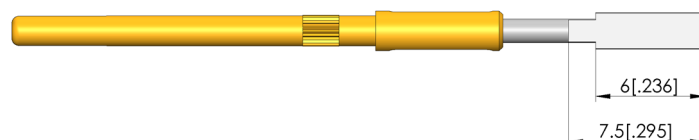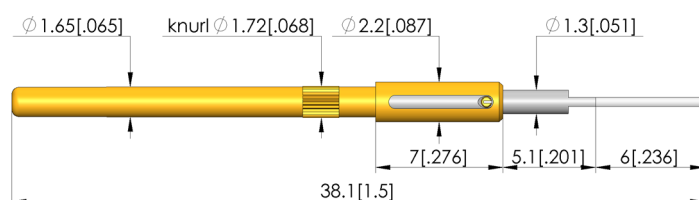

### Datos generales

Grupo de productos:	Puntas de prueba atornilladas
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte (GKS) con sistema antigiro
Serie:	GKS-710
Rejilla:	2,54 mm
Contacto de:	Conector hembra
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	20 Espátula plana, con inclinación al frente, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	2 mm
Tipo de cabeza superficie:	R Rodio
Tipo de cabeza material:	2 Acero
Ancho de espátula:	0,5 mm
Longitud de espátula:	7,5 mm

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:	38,1 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,24 N
Medida E / dimensión del cuello:	07
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

**GKS-710 220 050 R 1507**


Artículo GKS-710-0004



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

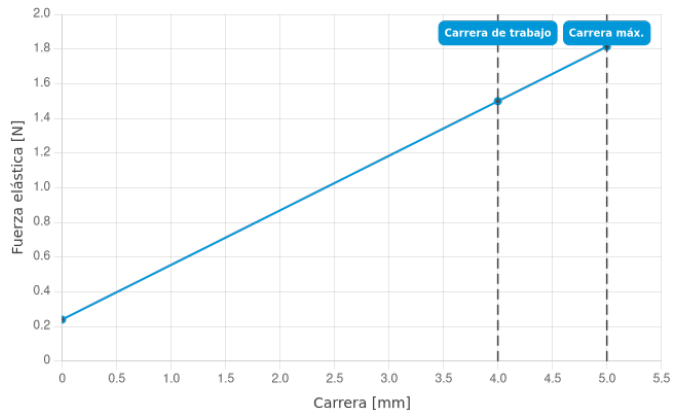

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba atornilladas**



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com