

# Receptacle KS-002 30 G


Artículo KS-00230G




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



1:1

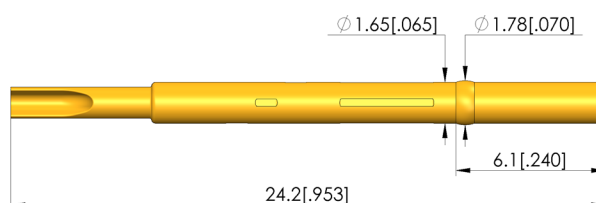

## Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-002
Subserie:	KS-002 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura
Anillo de presión:	Sí
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	1,78 mm
Altura de cuello:	6,1 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

## Datos mecánicos

Longitud total:	24,2 mm
Diámetro externo:	1,67 mm

## Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1,68 – 1,69 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,68 – 1,69 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:	1,7 – 1,75 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:	1,7 – 1,75 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 03/26\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**



RECEPTÁCULOS

ingun.com