



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


- Interfaccia REINHARDT KMFT
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema
- Montaggio semplice e rapido tramite l'apposito alloggiamento di interfaccia sul retro del connettore di prova

Utilizzo

L'interfaccia viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere in modo affidabile i segnali tra il connettore di test e il sistema di test. Viene montata sul retro del connettore di prova utilizzando un apposito supporto di interfaccia.

Consegna

L'interfaccia è fornita non popolata.

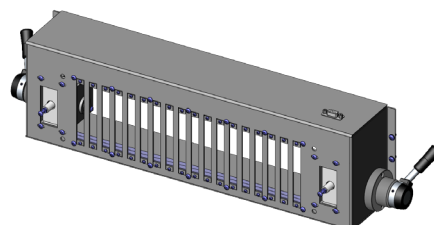

Dati generali


Gruppo di prodotti:	Interfacce per connettori
serie:	SST
Tipo:	Reinhardt
Versione:	KMFT
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Non popolato max. 18x 96 poli VG
Segnali di interfaccia max.:	1728
Larghezza:	100 mm
Altezza:	153 mm
Peso:	4,9 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA xx12
connettori di prova per vuoto (VA):	VA 4040
Accessori:	SSA-KMFT

Dati tecnici

Lunghezza:	520 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	520 x 100 x 153 mm

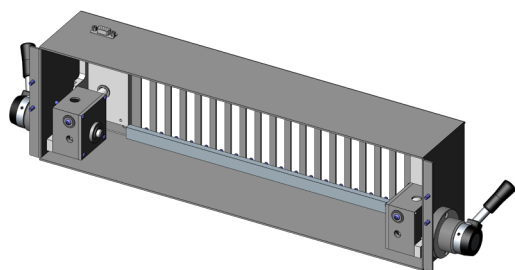

Accessories

Part no.	Designation	Version
Interface supports		
114999	SSA-KMFT-MAxx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
114090	SSA-KMFT-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113551	SSA-KMFT-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
Connector		
4864	STV-VG64ac-M-WW-G13	VG-multipoint, C, straight, 64 poles, Wire-wrap post
5195	STV-VG96abc-M-WW-G13	VG-multipoint, C, straight, 96 poles, Wire-wrap post

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

