


# Receptacle KS-069 30 G

Articolo KS-06930G



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

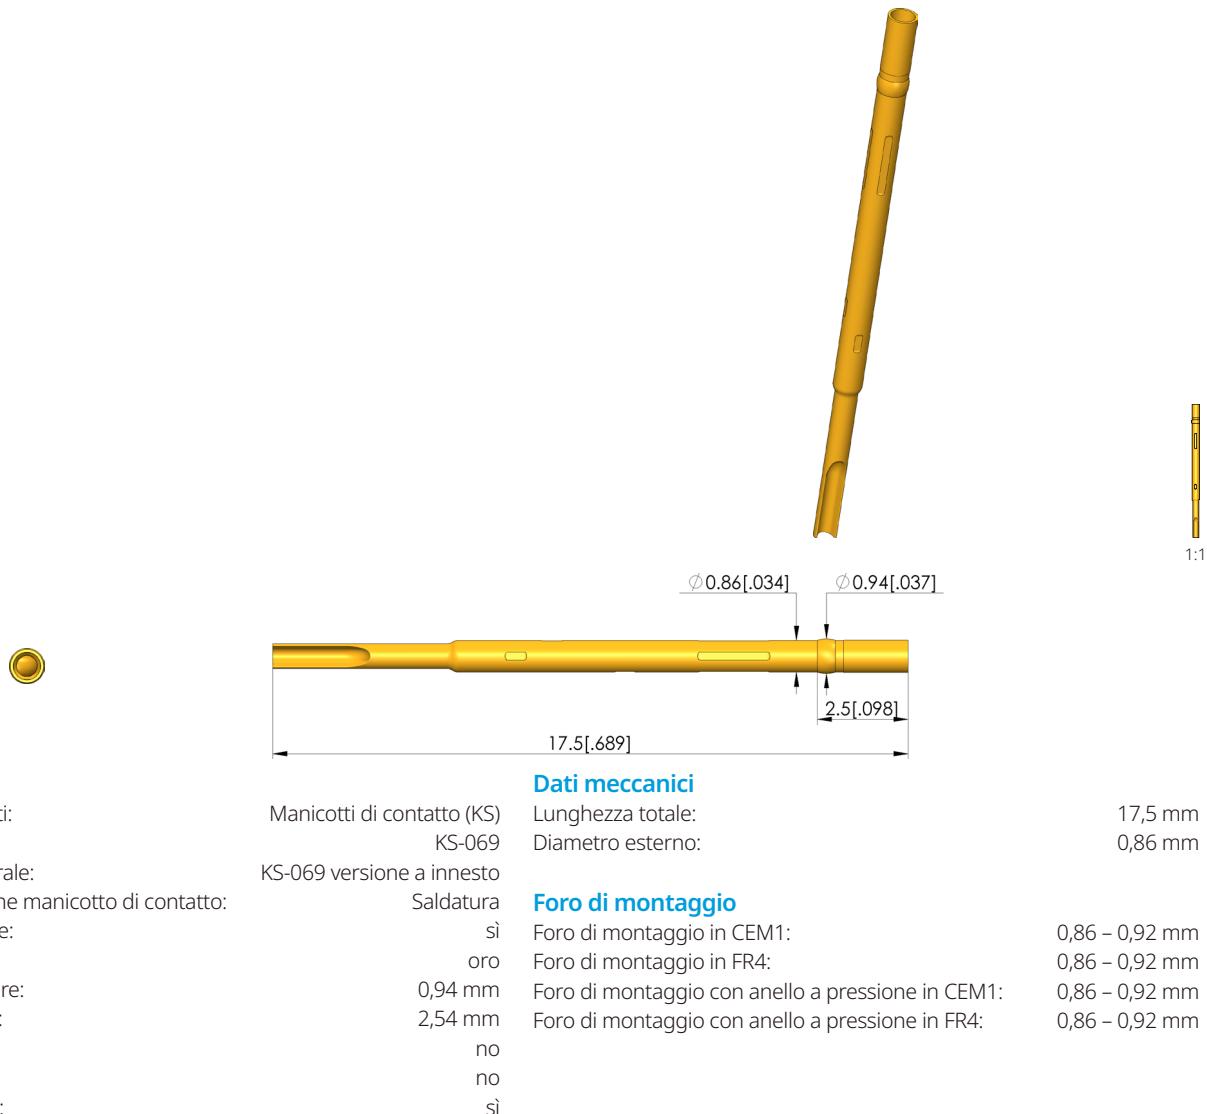

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)

KS-069

KS-069 versione a innesto

Saldatura

sì

oro

0,94 mm

2,54 mm

no

no

sì

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 17,5 mm  
Diametro esterno: 0,86 mm

## Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	0,86 – 0,92 mm
Foro di montaggio in FR4:	0,86 – 0,92 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1:	0,86 – 0,92 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4:	0,86 – 0,92 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

