

Test Probe INGUN E-Type

E-075 224 130 A 2800


Articolo E-075-0020



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Massima affidabilità di contatto in condizioni di test difficili senza stress aggiuntivo sul campione: fino al 25% di superficie di contatto in più tra il contatto a molla e il campione
- Quando si colpisce la superficie di prova, è disponibile fino al 100% in più di forza elastica, ma nella corsa di lavoro la stessa forza elastica di un GKS standard.

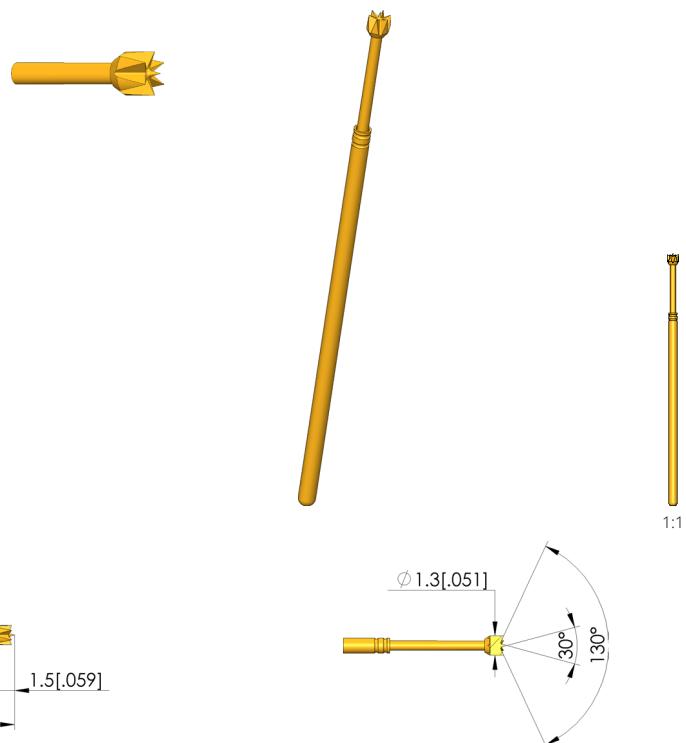

Dati generali

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gruppo di prodotti: | ICT / FCT (test in circuito e funzionale) |
| Sottogruppo di prodotti: | INGUN E-TYPE® |
| serie: | E-075 |
| passo: | 1,91 mm |
| Contatto tra: | |
| Magnetico: | sì |
| Tipo di installazione: | innestabile |
| Sistema di ricambio rapido: | sì |
| Altezza di installazione regolabile: | no |
| Antirotativo: | no |
| Presa di contatto adeguata: | KS-075 |
| Temperatura min.: | -40 °C |
| Temperatura max.: | 80 °C |
| Conforme a RoHS: | sì |

Dati sulla forma della testina

| | |
|---------------------------------|--|
| forma della testina: | 24 Corona, 6 punte, con punta centrale rialzata, autopulente |
| Diametro della testina: | 1,3 mm |
| Forma della testina superficie: | A oro |
| Forma della testina materiale: | 2 Acciaio |

Dati elettrici

| | |
|---|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 3 A |
| Resistenza (R _i) tipica: | 20 mOhm |

Dati meccanici

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale: | 33,3 mm |
| Diametro del manicotto di contatto: | 1,02 mm |
| Corsa massima: | 6,35 mm |
| Precarico della molla: | 1,46 N |
| Misura E / misura collare: | 00 |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 2,8 N |
| Cons. corsa di espansione: | 4,3 mm |

Test Probe INGUN E-Type


E-075 224 130 A 2800

Articolo E-075-0020



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

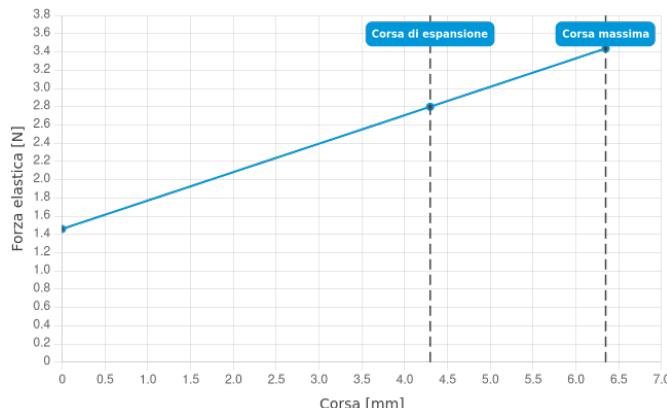

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT