



直接訪問產品


Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das
Trägermaterial


INGUN SELECTION

提示:

针套上有一个轴向通孔，用于漏电测试。可通过焊接电缆将其封闭。
焊接结束后，针套是真空密封的。请注意：如果处理不当，焊料会进入针套内部。

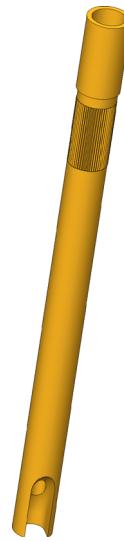

1:1

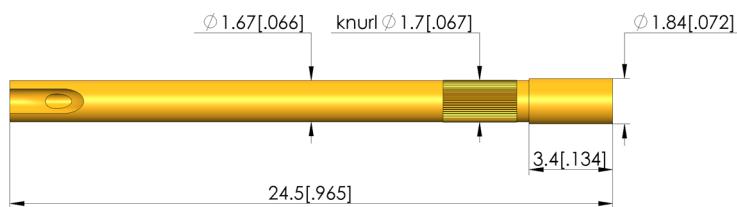

一般数据

产品组:	针套 (KS)
结构系列:	KS-899
子系列:	KS-899 M 旋接版
针套连接类型:	焊接
压环:	否
表面:	金
卡环直径:	1,84 mm
卡环高度:	3,4 mm
滚花:	是
真空密封:	否
RoHS 符合性:	是

机械数据

针套 (KS)	总长:	24,5 mm
KS-899	外径:	1,67 mm
KS-899 M 旋接版		
焊接	CEM1 中的安装孔:	1,67 – 1,68 mm
否	FR4 中的安装孔:	1,67 – 1,68 mm
金		
1,84 mm		
3,4 mm		
是		
否		
是		

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
[探针](#)

