




- Pointes de test confirmées à des millions d'exemplaires, pour mettre les cartes électroniques en contact
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions.
- Différentes forces de ressort disponibles, ainsi que des variantes avec ressort en acier inoxydable pour les hautes températures
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact

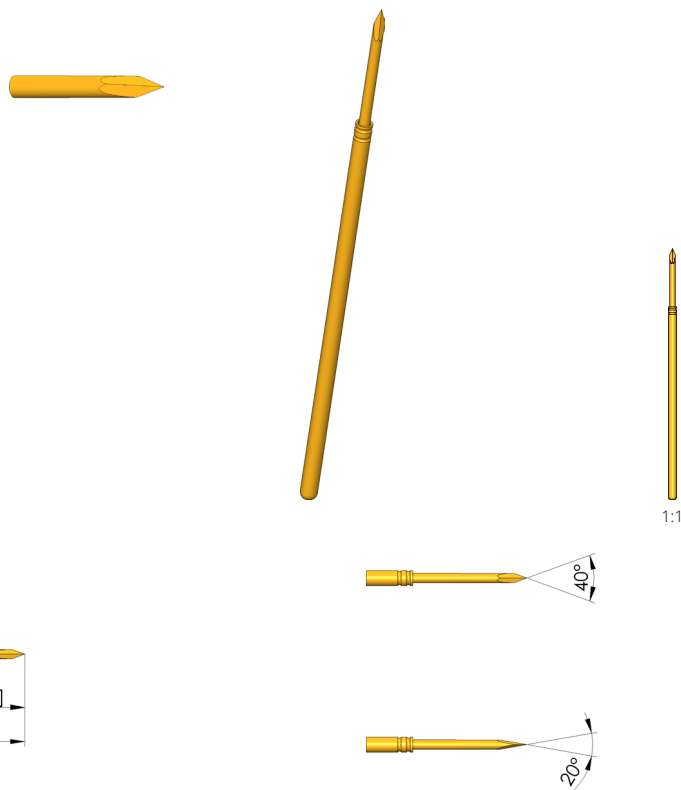

### Données générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Groupe de produits:               | ICT / FCT (test en circuit et test de fonction) |
| Sous-groupe de produits:          | Course standard GKS                             |
| Série:                            | GKS-075                                         |
| Trame:                            | 1,91 mm                                         |
| Mise en contact de:               |                                                 |
| Magnétique:                       | oui                                             |
| Type d'incorporation:             | enfichable                                      |
| Système de changement rapide:     | oui                                             |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                                             |
| Sécurisé antitorsion:             | non                                             |
| Douille de contact adaptée:       | KS-075                                          |
| Température min.:                 | -40 °C                                          |
| Température max.:                 | 80 °C                                           |
| Conforme RoHS:                    | oui                                             |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Forme de tête:          | 91 Poignard à 40° (quadruple), autonettoyage |
| Diamètre de tête:       | 0,64 mm                                      |
| Forme de tête surface:  | A Or                                         |
| Forme de tête matériau: | 2 Acier                                      |

### Caractéristiques électriques

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 3 A     |
| Résistance (Ri) typique:                   | 20 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 33,1 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 1,02 mm |
| Course maximale:                       | 6,35 mm |
| Précontrainte ressort:                 | 0,24 N  |
| Cote E / Cote de collet:               | 0       |
| Force de ressort en course de travail: | 0,6 N   |
| Course de travail recommandée:         | 4,3 mm  |

# Test Probe

## GKS-075 291 064 A 0600


Article GKS-075-0428



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

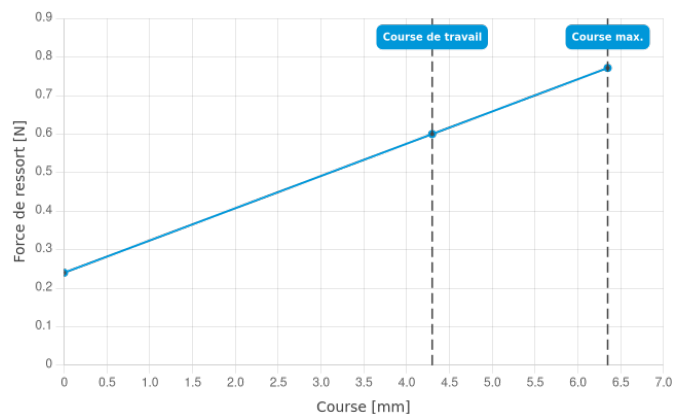

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com