

Schnittstellenaufnahme

SSA-GR228x-15-VA4040

Artikel 113483



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Schnittstellenaufnahme für TERADYNE GR228x-15/xx (LH, 12X) Schnittstelle
- Ideal ausgelegt für VA 4040 Prüfadapter
- Einfache, schnelle Montage an Prüfadapter-Unterseite
- Zuverlässige Verbindung von Prüfadapter zur Systemschnittstelle

Verwendung

Die Schnittstellenaufnahme (SSA) wird zur prozesssicheren Anbindung der Schnittstelle (SST) an den Prüfadapter verwendet.

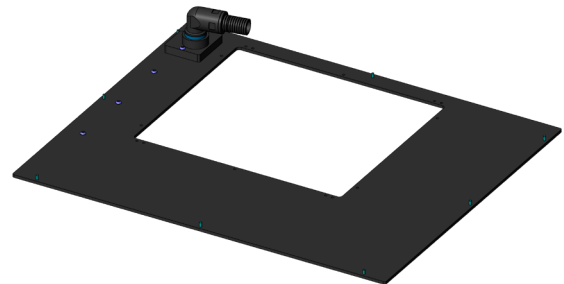

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Gehäuse
Baureihe:	SSA-VAxxxx
Typ:	GR228x-15 (Teradyne)
Ausführung:	VA 4040
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Unmontiert
Breite:	448 mm
Höhe:	96,5 mm
Gewicht:	1,1 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):
Zubehör:

VA 4040
SST-GR228x-15/07

Technische Daten

Länge:
Außenmaße (BxTxH):

546 mm
546 x 448 x 96,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits



ingun.com