

# Board marker probe ME-E-S2,0-12-060-K12V

产品 25251



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology




- 紧凑坚固的设计构造
- 可精确无级定位
- 对不同材料进行永久性标记
- 出色的使用寿命以及高耐磨强度
- 电动驱动器

## 使用

标记工具 (ME) 用于对经过测试的印制电路板进行过程可靠的标记。其安装在测试治具或替换套件中, 安装方式节省空间且能够精确定位。

## 工作原理

在测试过程中, 弹簧标记刻刀紧贴印制电路板表面。标记工具在接触状态下通电。由此触发旋转运动, 从而在印制电路板上打下永久标记。

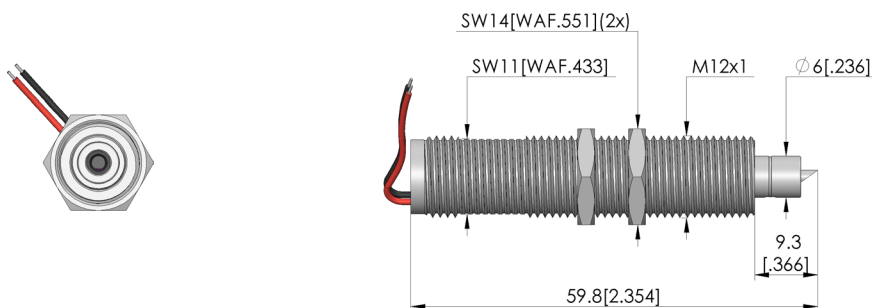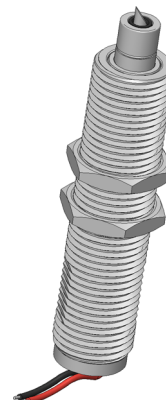

## 一般数据

产品组:  
结构系列:  
规格:  
配件类型:  
外形尺寸 (直径x长):  
外螺纹:  
锁紧螺母扳手开口度:  
标记类型:  
标记直径约:  
材料表面:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

标记工具 (ME)  
ME-E  
电动  
扩展配件  
12 x 60 mm  
M12 x 1  
14 mm  
圆圈  
2 mm  
软  
0,04 kg  
-20 °C  
65 °C  
是

## 技术数据

建议工作行程约: 1,5 mm  
建议标记脉冲约: 1 s  
标记工具 (ME) 最大行程: 2 mm  
工作行程中的压紧力约: 3 N  
标记头: 切削刻刀  
刻刀材料: 整体硬质合金  
刻刀硬度约: 1600 HV  
驱动器: 电动齿轮马达  
电机连接, 通过: 电缆  
额定电压: 12 V DC  
额定功率: 0,75 W  
空转电流: 3,68 mA  
启动电流: 106 mA  
连接电阻: 114 Ohm  
最大负载电流: 81 mA  
最大扭矩: 54 mNm  
空转转速约: 180 U/min  
噪声排放: 不相关

## 适用于

手动测试治具 (MA):  
真空测试治具 (VA):  
手动测试治具替换套件 (ATS MA):  
真空测试治具替换套件 (ATS VA):  
气动测试治具替换套件 (ATS PA):

MA 20xx  
VA xxxx  
ATS VINxxx  
ATS PAZxxx

## Accessories

| Part no. | Designation    | Version           |
|----------|----------------|-------------------|
| 36797    | ASV-ME-E-WK-EC | Extraction device |

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
标记工具



标记工具