


- Connettore HSD LAN per il blocco di interfaccia HSD SB-P-HSD-005 sul lato del campione di prova
- Trasmissione dei segnali LAN con una procedura sicura
- Trasmissione del segnale HSD tramite un'interfaccia (l'interconnessione di ulteriori blocchi di interfaccia HSD non è ancora possibile)
- Due canali LAN indipendenti per la trasmissione del segnale
- Collegamento del segnale tramite saldatura libera di cavi LAN disponibili in commercio, tagliati a un'estremità a 8 fori liberi passanti collegati con massa
- Assegnazione dei connettori HSD con codice colore, blu per il blocco di interfaccia HSD sul lato del campione di prova
- Qualità del segnale costante e stabile su tutta la linea
- Velocità di trasmissione dati lorda di massimo 1 Gbit/s
- Compatibile con PoE (Power over Ethernet) secondo IEEE 802.3

Utilizzo

Il connettore HSD LAN è utilizzato per la trasmissione con una procedura sicura di segnali LAN con una velocità di trasmissione dati lorda di massimo 1 Gbit/s. È dotato di due canali LAN indipendenti per la trasmissione del segnale. Il collegamento del segnale al campione di prova avviene saldando liberamente i cavi LAN disponibili in commercio, tagliati a un'estremità, agli 8 fori liberi passanti collegati a massa. Le fascette fissate alle fessature libere possono essere utilizzate come scarico della trazione.

NEW

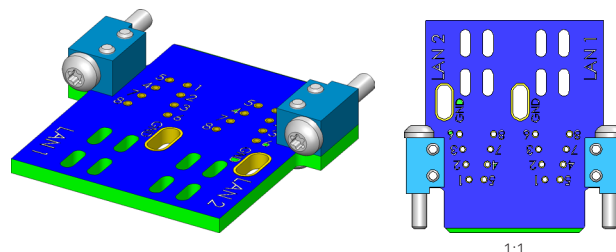

1:1

Consegna

Il connettore LAN HSD viene fornito comprensivo di materiale di montaggio, predisposto per la saldatura libera dei cavi LAN disponibili in commercio tagliati a un'estremità.

Nota:



I cavi LAN comunemente in commercio (ad es. da LAN a LAN) devono essere acquistati singolarmente.

Nota:

Forza di inserimento/rimozione tipica: da 5 a 30 N circa

Nota:

I fori sono progettati per sezioni di cavo fino a AWG 22

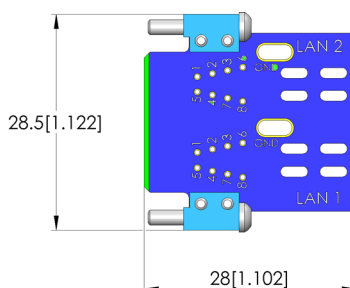

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Montaggio:
Colore:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori elettrici
STV
Connettore HSD-SB
LAN (lato campione di prova)
accessori di ampliamento
Incl. materiale di montaggio

blu
28 mm
7 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Blocchi di interfaccia (SB):

SB-P-HSD-005

Dati tecnici

Connessione:
Montaggio:
Numero di poli:
Velocità lorda dei dati:
Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxA):

Connessione a saldare (fori)
Vite M2
2
1 Gbit/s
28,5 mm
28,5 x 28 x 7 mm

interface block





STV-HSD-SB-P-LAN-002

Articolo 116714

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

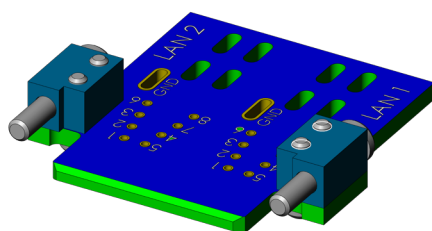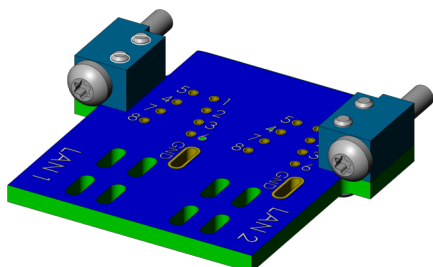

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116155	SB-P-HSD-005	HSD interface block for DUT side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT