







直接访问产品

- 该款探针坚固耐用, 并且在针管上设计有突出的卡环 (限位止挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙, 可用于触探较小测试点。
- 配备不锈钢弹簧的型号, 用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



1:1

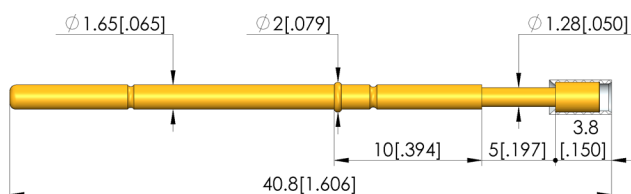

## 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-912

2,54 mm

接线柱

是

插接式

是

否

否

KS-112

-40 °C

80 °C

是

## 针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

## 电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

003 内锥, 外部 Ø 绝缘

2,3 mm

A 金

0 塑料

5 A

20 mOhm

## 机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

40,8 mm

1,66 mm

5 mm

0,93 N

10

3 N

4 mm

Test Probe

**GKS-912 003 230 A 3010**


产品 GKS-912-2368



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

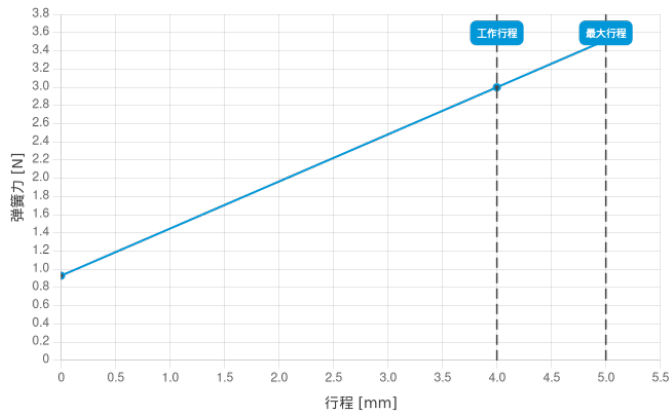

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针