

ESD discharge probe FB-ALS-WS-SP-3030

Articolo 60290




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Conduzione a prova di processo delle scariche elettrostatiche che si verificano come risultato di differenze di potenziale
- Montaggio semplice e veloce

Utilizzo

Il contatto di scarica ESD viene utilizzato per scaricare in modo sicuro le scariche elettrostatiche che possono verificarsi a causa di differenze di potenziale. È montato nel supporto di contatto e nella piastra di pressione.

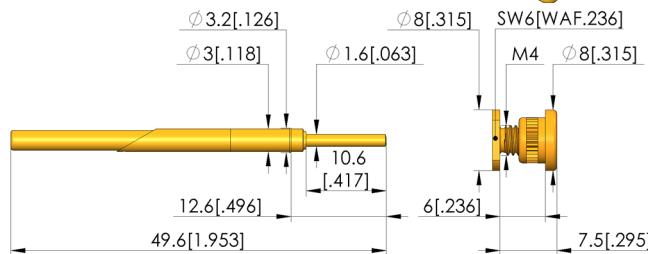

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Montaggio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

moduli funzionali
FB-WS

Contatto di dispersione ESD
contatto a 1 stadio

accessori di ampliamento

non montato

GKS-114-0015

0,01 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

Kit di ricambio WS:

WS SPEA/3030

Dati tecnici

corsa: 16 mm

49,5 mm

3 mm

Lunghezza:

Diametro:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali WS

