


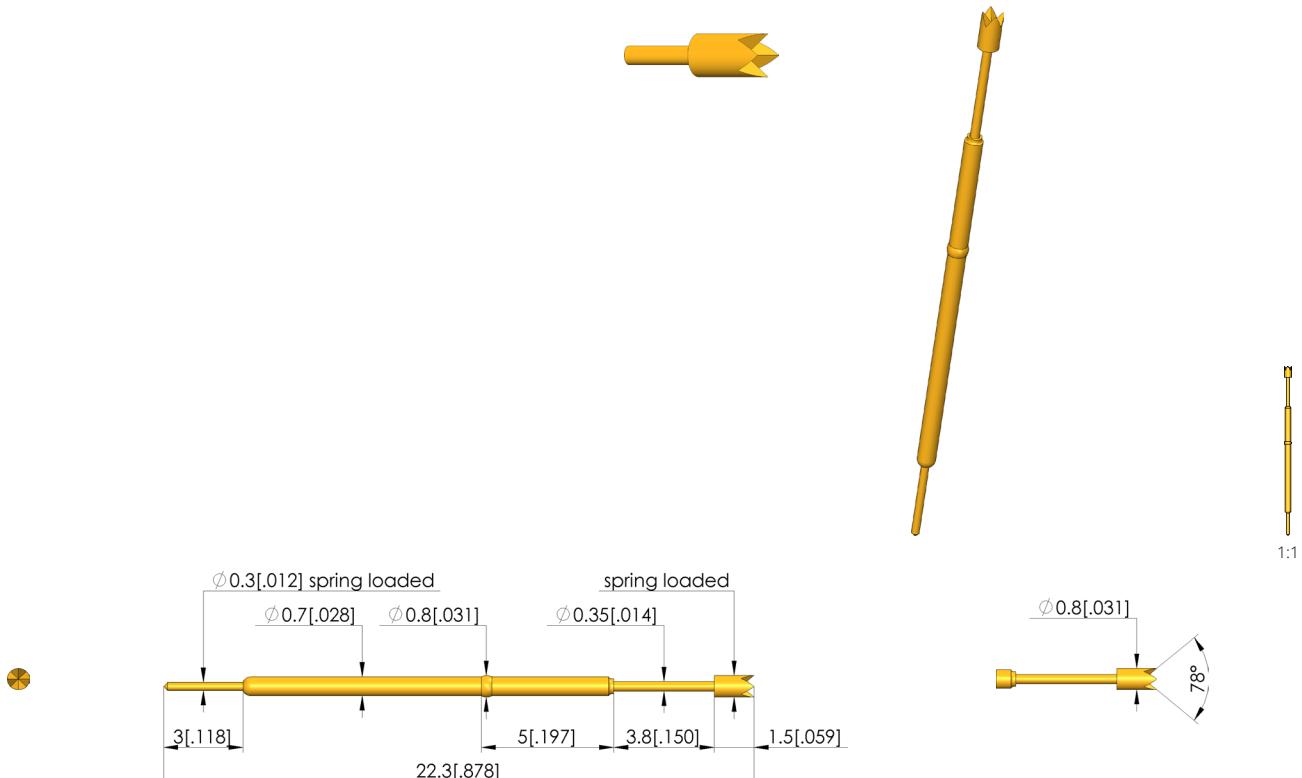

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
fine pitch

serie:  
passo:  
Contatto tra:

GKS-080 con perno a molla

1 mm  
Pad  
sì

Magnetico:  
Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

no

Tipo di connessione sul contatto a molla:

Collegamento a saldare

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

04 Corona, 4 punte  
0,8 mm  
A oro  
3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale:  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica:

3 A  
20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale:  
Diametro del manico di contatto:  
Corsa massima:  
Precarico della molla:  
Misura E / misura collare:  
Forza elastica con corsa di lavoro:  
Cons. corsa di espansione:

22,3 mm  
0,7 mm  
3,8 mm  
0,22 N  
05  
0,8 N  
3 mm

Test Probe

**GKS-080 304 080 A 0805**


Articolo GKS-080-0006



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

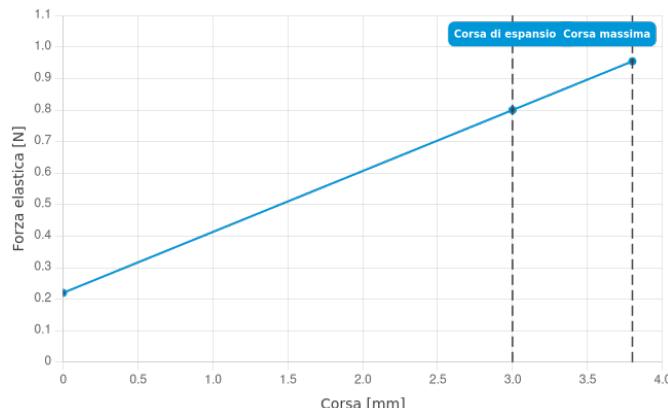

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. Date

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT