

Spring-loaded tooling pin

GFS-4,50-RD-25-06,5-B

产品 21824



直接訪問產品

ingun®




Partner for Future Technology

- 经过实践检验的固定针，确保印制电路板能够通过安装孔实现过程可靠的安装 (带弹簧力)
- 高精度、低磨损
- 最佳公差补偿
- 紧凑型设计，弹簧外置

使用

弹簧固定针 (GFS) 用于通过固定孔固定被测印制电路板并施加弹簧力，将其精确定位在针床接触面上。

提示：
弹簧固定针安装在探针支承板 (KTP) 上，必须与探针支承板表面上的轴环准确定位。

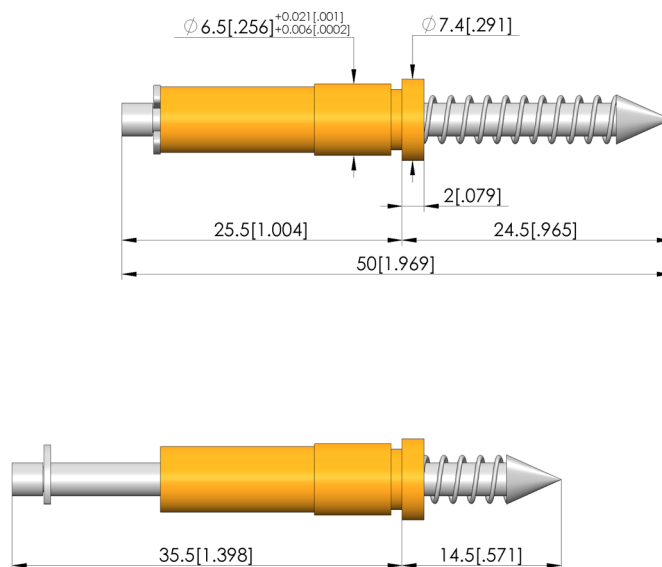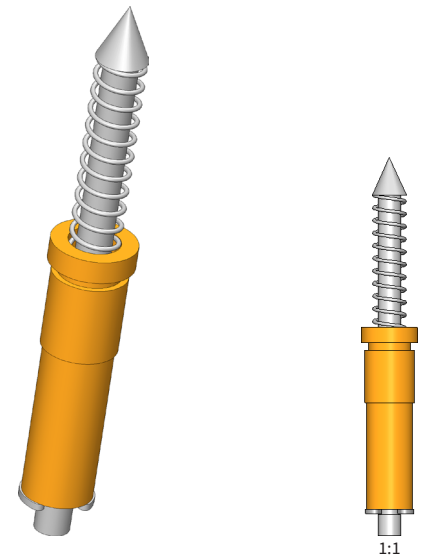

Spring-loaded tooling pin

GFS-4,50-RD-25-06,5-B

产品 21824



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:	固定针
结构系列:	FS-GF
类型:	弹簧式
规格:	圆形, 带卡环 (D7,4x2), KTP
配件类型:	扩展配件
重量:	1 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

替换套件规格:	无限制
手动测试治具 (MA):	MA 2012
真空测试治具 (VA):	VA 30xx
手动测试治具替换套件 (ATS MA):	ATS MAxx
气动测试治具替换套件 (ATS PA):	ATS PAZxxx
替换套件 (WS):	WS

技术数据

行程:	10 mm
针头直径:	4,5 mm
力:	6 N
安装:	插接式
弹簧力:	6 N
长度:	50 mm
针头高度:	5 mm
直径:	7,4 mm
轴径直径:	6,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN